

DECKENSYSTEME
Standard
Modul 600 und 625

CEILING SYSTEMS
Standard
Module 600 and 625

GSK 100

Klemm-Klappsystem

Clip-in/hinge-down system

KK600 und KK625

KK600 and KK625

mit verdeckter Unterkonstruktion

with concealed substructure

GSK 110

Klemmsystem

Clip-in system

K600 und K625

K600 and K625

mit verdeckter Unterkonstruktion

with concealed substructure

GSK 120





Themengruppe Theme group	Seitenzahl Page
• Systembeschreibung.....	1
System description	
• Systemübersicht.....	2-4
System overview	
GSK 110: Klemm-Klappsystem.....	2
Clip-in/hinge-down system	
GSK 120: Klemmsystem.....	2
Clip-in system	
Deckenspiegel-Kalkulationshilfe.....	3-4
Calculation assistance for metal ceilings	
• Systemvarianten.....	5-14
System variants	
Unterkonstruktion.....	5
Substructure	
Systemabhängung.....	6-7
System suspension	
Modulgrößen und Kantenausführung der Metallkassetten.....	7-9
Module sizes and edge versions of the metal ceiling tiles	
Standardperforation: Lochbild 2516.....	10
Standard perforation: perforation pattern 2516	
Wandanschlüsse.....	11-14
Wall connections	
Wandanschluss Unterkonstruktion.....	14
Wall connection of the substructure	
• Einbauelemente.....	15-17
Installation elements	
Trägerplatten und Beispiele für Metallkassetten mit Sonderperforationen.....	15-16
Support tiles and examples for metal ceiling tiles with special perforations	
GEIPEL-Klemm-Klappleuchte.....	17
GEIPEL-clip-in/hinge-down luminaire	
• Reinraumdecken.....	18
Cleaningroom ceilings	
• Ausschreibungstext.....	19-20
Specification text	
• Systemelemente.....	21-33
System elements	

alle Maßangaben in mm - all dimensions in mm

Systembeschreibung System description

Unterkonstruktion

Material:
verzinktes Stahlblech

Stärke:
0,6 mm

Zubehör

Material:
verzinktes Stahlblech

Stärke:
0,6-1,0 mm

Metallkassetten

Material:
verzinktes Stahlblech,
Aluminium, Edelstahl

Stärke:
0,5 - 0,6 mm
altern. 0,7 mm
auf Anfrage

Maße:

Modul 600
Modul 625

600 x 600 mm
625 x 625 mm

Oberfläche:

pulverbeschichtet, G-Standarddeckenweiß, matt,
ähnlich RAL 9003 (ähnlich NCS1000) und
Standardfarbe weiß ähnlich RAL 9010,
andere Farben nach RAL und NCS,
andere Glanztöne auf Anfrage,
Farbanpassungen möglich

Schichtstärke der Sichtseite:

60-80 µm

Ausführung:

Beide Module mit Fase 45° oder scharfkantig
ausführbar.
Die Sichtseite kann glatt oder gelocht hergestellt
werden. Große Perforationsbild-Auswahl im
Standardsektor siehe Katalog Perforationsbilder.
Sonderausführungen auf Anfrage.

Baustoffklasse nach EN 13501-1:

Unterkonstruktion
Kassetten mit Vlies

A1
A1,A2

Technische Normen:

Die GSK Systeme entsprechen den gültigen
DIN-Normen, insbesondere der DIN 18168 und der
DIN EN 13964.
Die Produktion richtet sich nach den Festlegungen
der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller
Metalldeckenhersteller) und den internen
GEIPEL-Qualitätsvorgaben.

Montage:

Das System gemäß den Herstellerangaben
installieren. Die Vorschriften der DIN 18168 und der
DIN EN 13964 sind einzuhalten.
Nur zugelassene Dübel und Verschraubungsmaterial
verwenden.
Vor Montagebeginn Bautoleranzen prüfen.
Wandanschlüsse auf sichere Befestigung prüfen.

Substructure

Material:
galvanized steel

Thickness:
0,6 mm

Accessories

Material:
galvanized steel

Thickness:
0,6-1,0 mm

Metal ceiling tiles

Material:
galvanized steel,
aluminium, stainless steel

Thickness:
0,5 - 0,6 mm
altern. 0,7 mm
on request

Dimensions:

Module 600
Module 625

600 x 600 mm
625 x 625 mm

Surface:

powder coated, G-standard ceiling colour white,
matt, similar to RAL 9003 (similar to NCS1000)
and standard colour white similar to RAL 9010,
other colours according to RAL and NCS,
other gloss shades on request,
colour adjustments are possible

Coating thickness of the visible area:

60-80 µm

Execution:

Both modules are bevel edged 45° or sharp edged
possible.
The visible area can be plain or perforated. A wide
range of perforation in the standard sector is shown
in the catalogue perforation pattern. Special designs
on request.

Building material class according to EN 13501-1:

substructure
tiles with fleece

A1
A1,A2

Technical standards:

The GSK systems correspond to the relevant DIN-
standards, particularly the DIN 18168 and DIN EN
13964.
The production comply the determining of the TAIM
(Technical working group of industrial manufacturer
of metal ceilings) and the GEIPEL internal quality
standards.


Installation:

Install the system in accordance with the information
of the manufacturer. The regulations of the DIN 18168
and DIN EN 13964 have to be comply.
Only use admitted dowels and fitting material.
Check the tolerance of the construction before start
the installation.
Wall connections have to check for secure attachment.


Klemm- und Klemm-Klappsystem
Clip-in and clip-in/hinge-down system

Modul 600/625
module 600/625

GSK110 Klemm- Klappsystem
Clip-in/hinge-down system

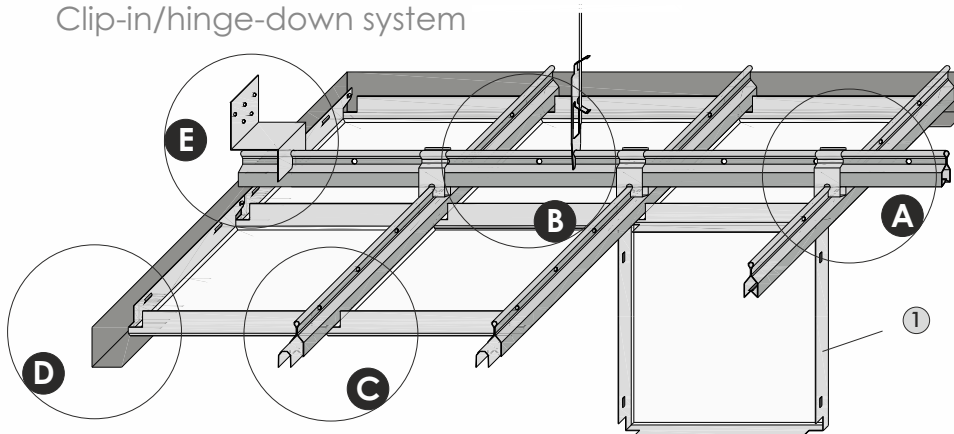

GSK120 Klemmsystem
Clip-in system

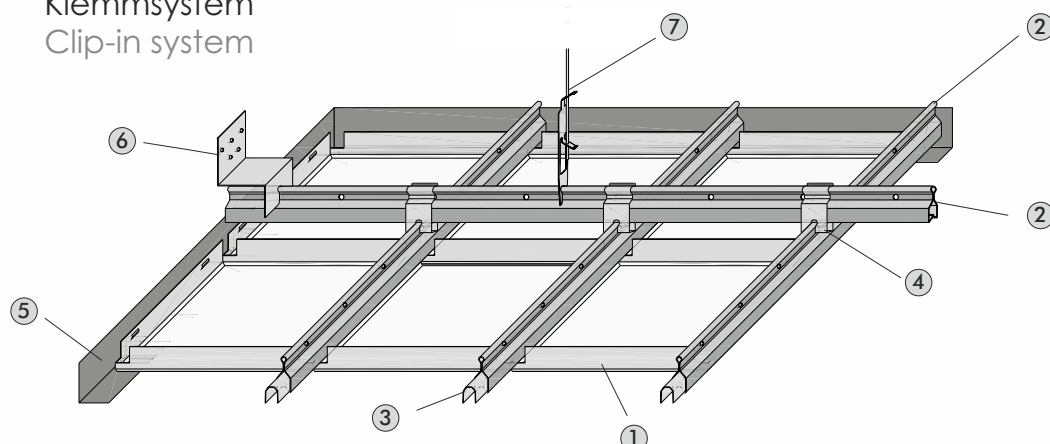


Erklärung

- ① Klemm-Kassette
- ② Klemmprofil und Klemmprofil als Tragprofil
- ③ Längsverbinder
- ④ Kreuzverbinder
- ⑤ Wandwinkel
- ⑥ Wandanschluss Unterkonstruktion
- ⑦ Schnellabhänger
- A** Profilkombinationen → Unterkonstruktion
- B** → Systemabhängung
- C** → Modulgrößen und Kantenausführungen
- D** → Wandanschlüsse
- E** → Wandanschluss für Klemmprofil als Tragprofil

Explanation

- ① clip-in tile
- ② clip-in/hinge-down tile
- ③ clip-in profile and clip-in profile as carrier profile
- ④ longitudinal connector
- ⑤ cross connector
- ⑥ wall angle
- ⑦ wall connection of the substructure
- ⑦ rapid suspender for clip-in profile
- A** profile combinations → substructure
- B** → system suspension
- C** → module sizes and edge versions
- D** → wall connections
- E** → wall connection for clip-in profile as carrier profile

Deckenspiegel-Kalkulationshilfe Calculation assistance for metal ceilings

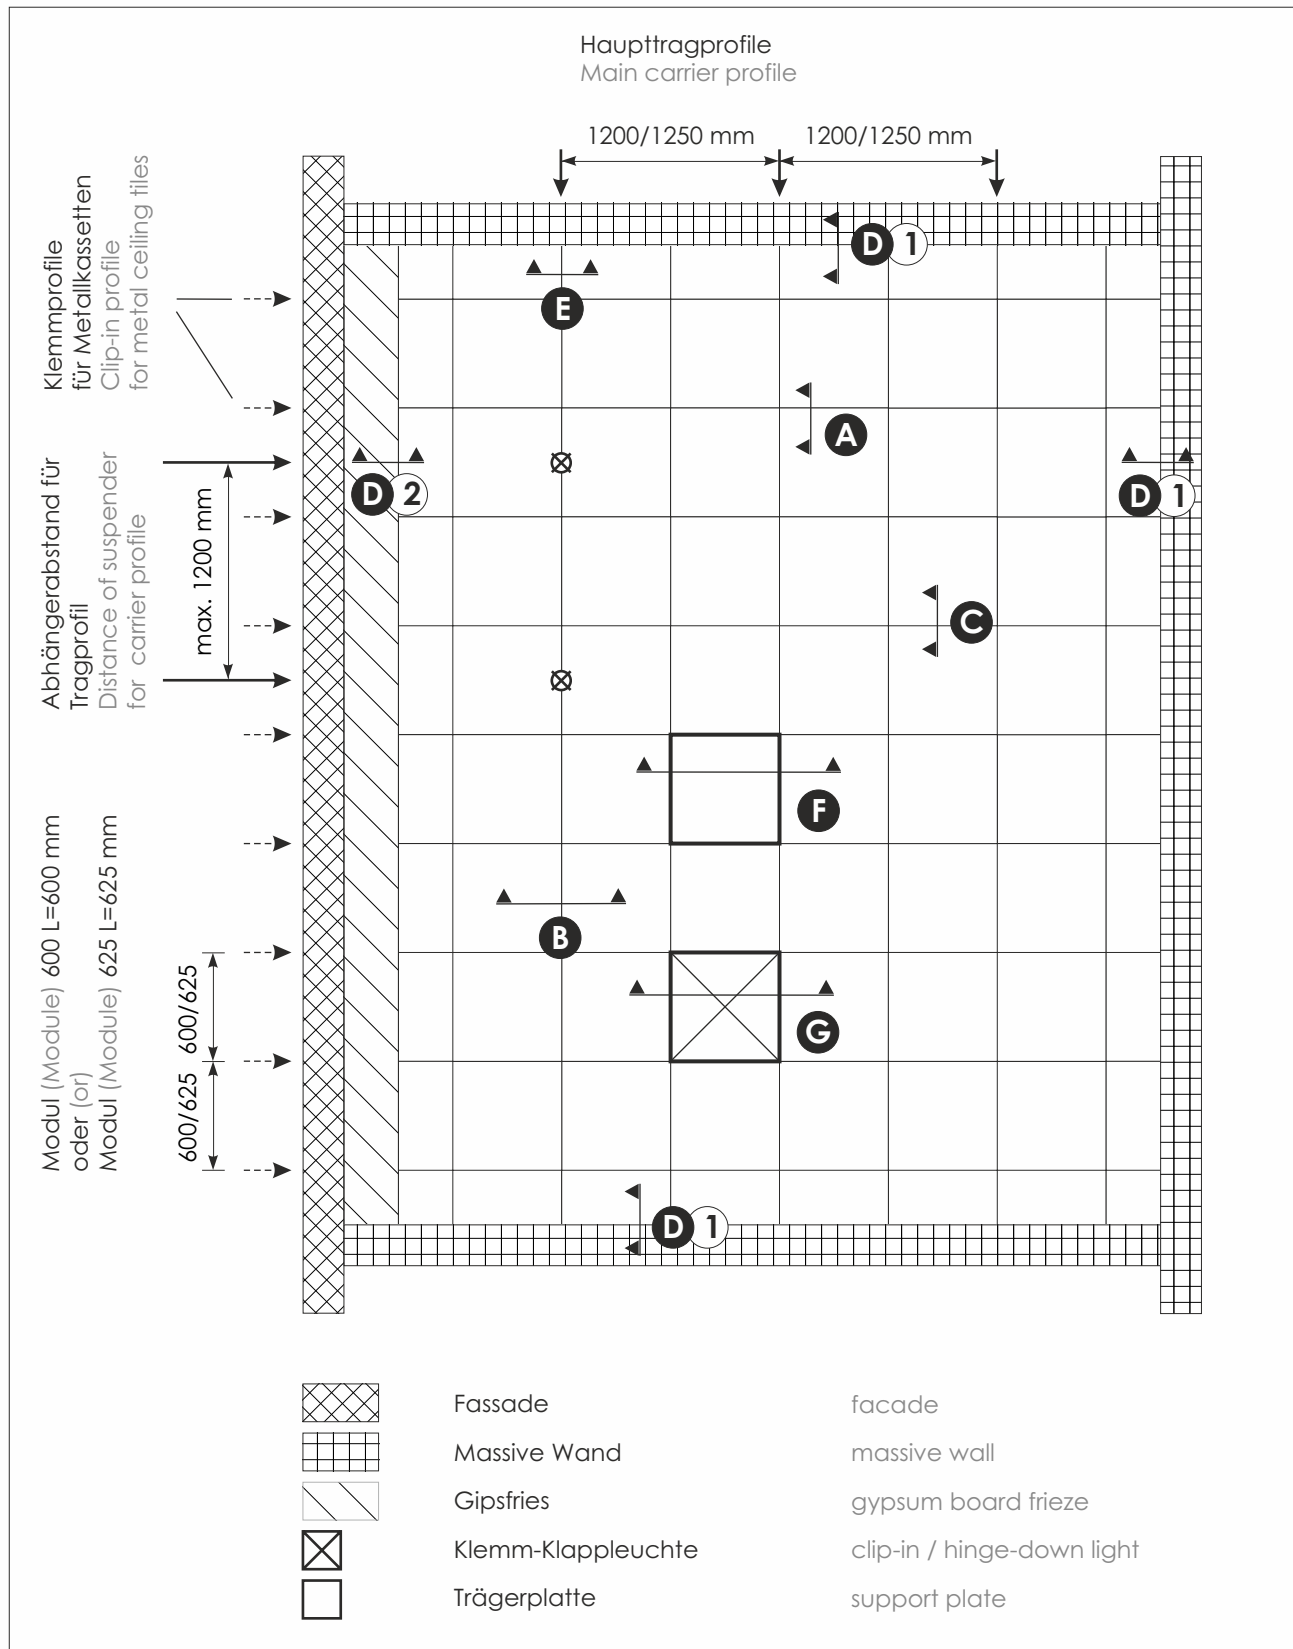

Deckenspiegel-Kalkulationshilfe
Calculation assistance for metal ceilings

Unterkonstruktion Substructure		Material pro m² Material requirement per m²		
Artikel Article		Abstand Distance	Modul 600 Module 600	Modul 625 Module 625
Tragprofile* Carrier profiles*	↓	1250 mm	0,80 lfm (lm)	0,80 lfm (lm)
Klemmprofile Clip-in profiles for metal ceiling tiles	---▶	600 mm 625 mm	1,67 lfm (lm) -	- 1,60 lfm (lm)
Längsverbinder** Longitudinal connector**		-	0,62 Stück (pcs)	0,60 Stück (pcs)
Kreuzverbinder*** Cross connector***		-	1,33 Stück (pcs)	1,28 Stück (pcs)
Abhänger**** für Tragprofil Abstände nach DIN 18168, max. 1,5 m² pro Abhänger Suspender**** for carrier profile Distances according to DIN 18168, max. 1,5 m² per suspender	☒	max. 1200 mm	0,67 Stück (pcs)	0,64 Stück (pcs)
Abhängedrähte je nach Abhängehöhe Suspension wire depending on the suspension height		-	0,67 Stück (pcs)	0,64 Stück (pcs)
Wandwinkel***** Wall angle*****			ca. 0,4 lfm oder nach Raumgröße approx. 0,4 lm or according to the room size	
* Klemmprofil, CD-Profil oder T-Profil als Haupttragprofil für Klemmprofil oder CD-Profil			* Clip-in profile, CD-profile or T-grid as carrier profile for clip-in profile or CD-profile	
*** Kreuzverbinder Klemm-Klemm, Klemm-T oder Klemm-CD			*** cross connector for clip-in profile, clip-in profile-T (for t-grid) or clip-in profile-CD (for CD-profile)	
**** Varianten unter Systemabhängung	B		**** Variants shown under system suspension	B
***** Varianten unter Wandanschlüsse	D		***** variants shown under system wall connections	D

Metallkassetten
Metal ceiling tiles

Material pro m²
Material requirement per m²

Artikel Article	Modul 600 Module 600	Modul 625 Module 625
Metallkassetten Metal ceiling tiles	2,78 Stück (pcs)	2,56 Stück (pcs)

Der Bedarf entspricht einem Normraum und kann abweichen von kundenspezifischen Raumanforderungen.
Die Mengen sind ohne Verschnitt und Reserve angegeben.
The requirements corresponds a standard room and can be different of costum requirements.
The quantities are stated without clippings and reserves.

Unterkonstruktion Substructure

A


Ansicht 1

View 1

Ansicht 2


View 2

**Klemmprofil in Verbindung mit
Klemmprofil als Tragprofil**
verbunden durch Kreuzverbinder
für Klemmprofile
**Clip-in profile combined with
clip-in profile as carrier profile**
mounted with cross connector for
clip-in profile

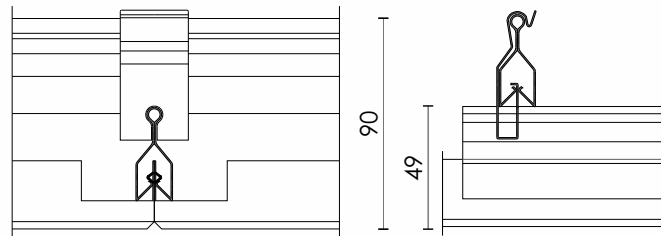


alternativ / alternatively

**Klemmprofil in Verbindung mit
T-Profil als Tragprofil**
verbunden durch Kreuzverbinder
Klemm-T
**Clip-in profile combined with
T-profile as carrier profile**
mounted with cross connector
Clip-in-T

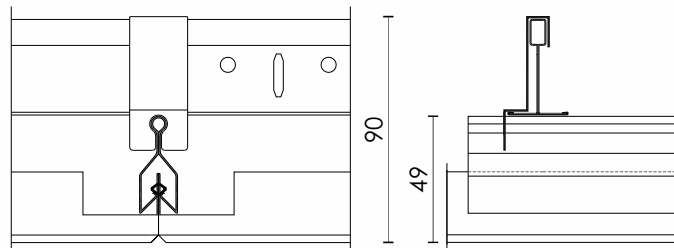

alternativ / alternatively

**Klemmprofil in Verbindung mit
CD-Profil als Tragprofil**
verbunden durch Kreuzverbinder
Klemm-CD
**Clip-in profile combined with
CD-profile as carrier profile**
mounted with cross connector
clip-in-CD

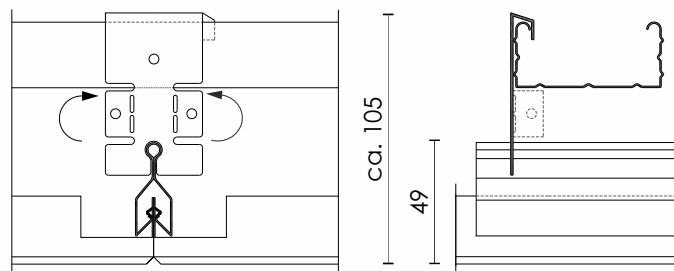

Sicherungslaschen werden nach
Montage umbogen
securing tongues are to be bent
after installation

Systemabhängung System suspension

B

Ansicht 1

View 1

Ansicht 2



View 2

Direktabhänger

Abhängehöhe 69 mm

Direct suspender

suspension height 69 mm

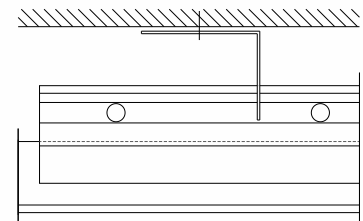
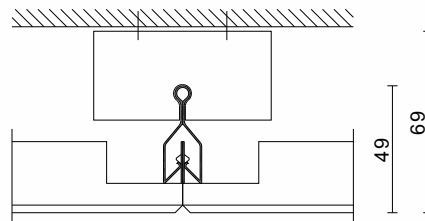


Direktabhänger justierbar

Abhängehöhe von 54-75 mm
andere Abhängehöhen auf
Anfrage

Direct suspender adjustable

suspension height 54-75 mm
other suspension heights
on request

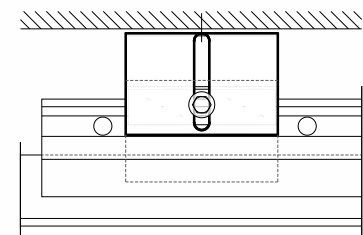
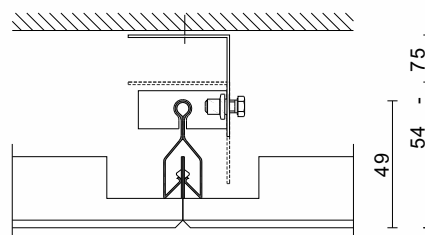


Schnellabhänger

in Verbindung mit Ösendraht,
alternativ in Verbindung mit
Hakendraht für das Montieren an
vorhandener Deckenkonstruktion

Rapid suspender

combined with suspension wire
with eyelet,
alternatively combined with
suspension wire with hook
for assemble on the existing
ceiling construction

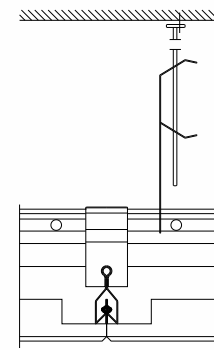
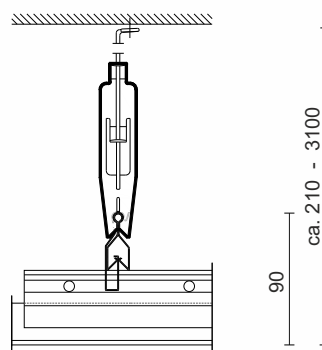


Schellspannabhänger Haken-Öse

alternativ:
Schnellspannabhänger Haken-Haken
für das Montieren an vorhandene
Deckenkonstruktion

Rapid suspender hook-eyelet

alternatively:
Rapid suspender hook-hook
for assemble on the existing
ceiling construction



Systemabhängung System suspension


B

Schnellabhänger mit vormontierten Hakendraht in Verbindung mit Ösendraht für die Deckenmontage, alternativ in Verbindung mit Hakendraht für das Montieren an die vorhandene Deckenunterkonstruktion

Rapid suspender with mounted suspension wire with hook combined with suspension wire with eyelet alternatively combined with suspension wire with hook for assemble on the existing ceiling construction


Ansicht 1 View 1

Ansicht 2 View 2

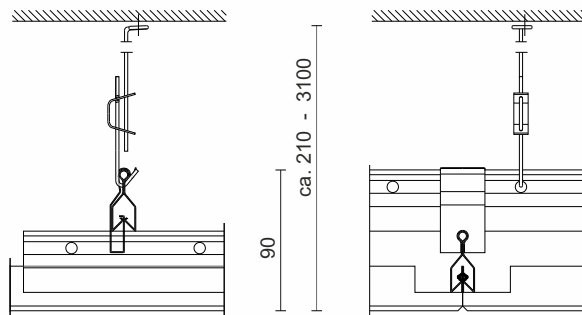

Noniusunterteil mit Noniusoberteil, durch Sicherungsstifte gesichert, drucksteife Abhängung

Vernier lower part with vernier upper part, secured by locking pins, pressure-resistant suspension

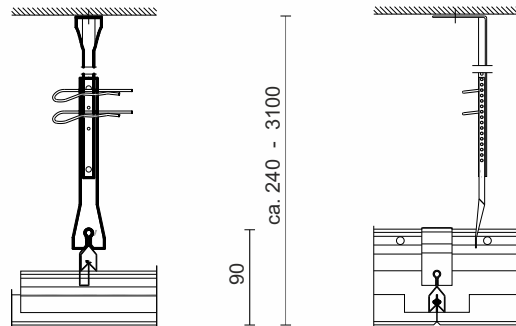

Modulgrößen und Kantenausführungen der Metallkassetten Module sizes and edge versions of the metal ceiling tiles

C

Modulgrößen module size	Abmessung in mm dimension in mm	Klemm-Kassette (K) GSK 120 scharfkantig clip-in tiles sharp edged	mit Fase with bevel	Klemm-Klappkassette (KK) GSK 110 scharfkantig clip-in/hinge-down tiles sharp edged	mit Fase with bevel
300	300 x 300	x	-	x	-
312,5	312,5 x 312,5	x	-	x	-
500	500 x 500	x	-	x	-
600	600 x 600	x	x	x	x
625	625 x 625	x	x	x	x
650	650 x 650	x	x	x	-
675	675 x 675	x	x	x	-
700	700 x 700	x	x	x	-
750	750 x 750	x	x	x	-
800	800 x 800	x	x	x	-
900	900 x 900	x	x	x	-
1000	1000 x 1000	x	x	x	-

Andere Maße auf Anfrage.
Other dimensions on request.

Die Klemmseite wird, wie bei den Standardkassetten, immer mit einer L-Kantung, Höhe 27,5 mm, ausgeführt.
The clip-in side has everytime a L-edge, hight 27,5 mm, like the standard tiles.


Standard

Kantenausführungen der Metallkassetten Edge versions of the metal ceiling tiles




Kantenausführungen

Die Standard-Metallkassetten, Modul 600 und 625, können an den umlaufenden sichtbaren Kanten scharfkantig oder mit Fase ausgeführt werden. Bei Sonder-Modulmaßen sind die Kantenausführungen nur bedingt mit Fase herstellbar. Die Übersicht "Modulgrößen" zeigt die Möglichkeiten.

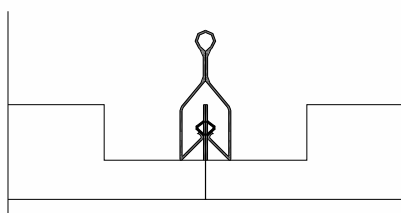

scharfkantig
sharp edged

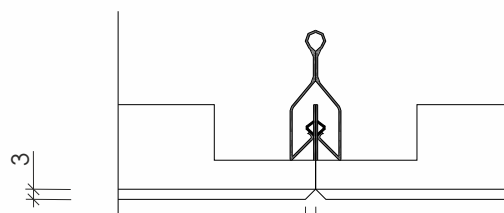

mit Fase 45 °
with bevel 45 °

Edge versions


The standard metal ceiling tiles, module 600 and 625, can be executed with sharp edges or with bevel. Special modules can be only limited produced with bevel on the visible edges around. The overview "module size" shows the possibilities.

Klemm-Klappkassette als Standard


KK 600 oder KK 625
mit Fase oder scharfkantig,
Klemmseite L-Kantung,
Längsseite L-Kantung,
alle vier Seiten sind 27,5 mm hoch
Clip-in/hinge-down tile as standard
KK 600 or KK 625
with bevel or sharp edged,
Clamping side L-edge,
Long side L-edge,
all four sides are 27,5 mm high

GSK110


Klemmseite L-Kantung
Clamping side L-edge

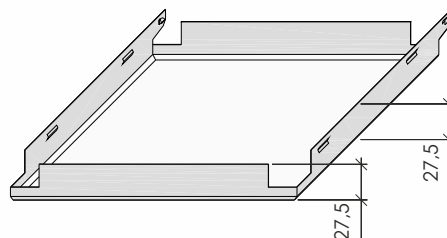

Längsseite L-Kantung
Long side L-edge



scharfkantig sharp edged




mit Fase with bevel

Klemmkassette als Standard


K 600 oder K 625
mit Fase oder scharfkantig,
Klemmseite L-Kantung,
Längsseite L-Kantung,
alle vier Seiten sind 27,5 mm hoch
Clip-in tile as standard
K 600 or K 625
with bevel or sharp edged,
Clamping side L-edge,
Long side L-edge,
all four sides are 27,5 mm high

GSK120

Klemmseite L-Kantung
Clamping side L-edge

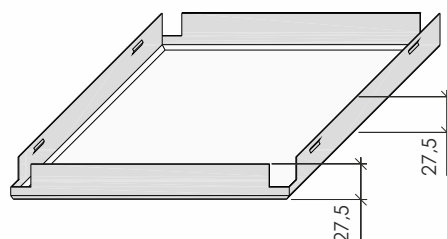

Längsseite L-Kantung
Long side L-edge







scharfkantig sharp edged














mit Fase with bevel








Kantenausführungen der Metallkassetten Edge versions of the metal ceiling tiles

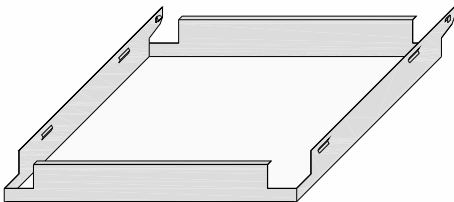

Klemm-Klappkassette mit Sonderaufkantung Klemmseite L-Kantung, Längsseite C- und Z-Kantung, im Sondermodul bedingt ausführbar, nur scharfkantig lieferbar Clip-in/hinge-down tile with special upstand Clamping side L-edge, Long side C-edge und Z-edge, special module limited executed, only sharp edged available	GSK110 	Klemmseite L-Kantung Clamping side L-edge Längsseite C- und Z-Kantung Long side C- and Z-edge	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> C-Kantung C-edge  </td> <td style="text-align: center;"> Z-Kantung Z-edge  </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> scharfkantig sharp edged </td> </tr> </table>	C-Kantung C-edge 	Z-Kantung Z-edge 	scharfkantig sharp edged	
C-Kantung C-edge 	Z-Kantung Z-edge 						
scharfkantig sharp edged							

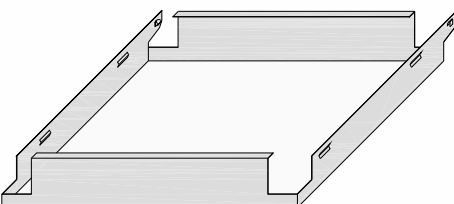
Klemm-Klappkassette mit Sonderaufkantung Klemmseite L-Kantung, Längsseite jeweils C-Kantung, im Sondermodul bedingt ausführbar, nur scharfkantig lieferbar Clip-in/hinge-down tile with special upstand Clamping side L-edge, Long side each C-edge, special module limited executed, only sharp edged available	GSK110 	Klemmseite L-Kantung Clamping side L-edge Längsseite C-Kantung Long side C-edge	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> 2x C-Kantung 2x C-edge  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> scharfkantig sharp edged </td> </tr> </table>	2x C-Kantung 2x C-edge 		scharfkantig sharp edged	
2x C-Kantung 2x C-edge 							
scharfkantig sharp edged							

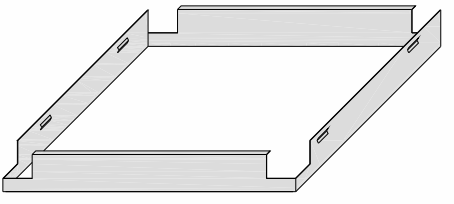Klemmkassette mit Sonderaufkantung Klemmseite L-Kantung, Längsseite C- und Z-Kantung, im Sondermodul bedingt ausführbar, nur scharfkantig lieferbar Clip-in tile with special upstand Clamping side L-edge, Long side C- and Z-edge, special module limited executed, only sharp edged available	GSK120 	Klemmseite L-Kantung Clamping side L-edge Längsseite C- und Z-Kantung Long side C- and Z-edge	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> C-Kantung C-edge  </td> <td style="text-align: center;"> Z-Kantung Z-edge  </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> scharfkantig sharp edged </td> </tr> </table>	C-Kantung C-edge 	Z-Kantung Z-edge 	scharfkantig sharp edged	
C-Kantung C-edge 	Z-Kantung Z-edge 						
scharfkantig sharp edged							

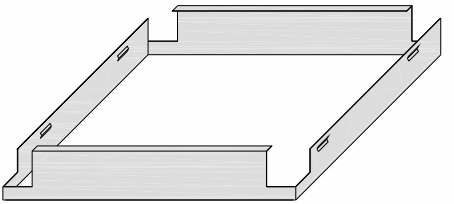Klemmkassette mit Sonderaufkantung Klemmseite L-Kantung, Längsseite jeweils C-Kantung, im Sondermodul bedingt ausführbar, nur scharfkantig lieferbar Clip-in tile with special upstand Clamping side L-edge, Long side each C-edge, special module limited executed, only sharp edged available	GSK120 	Klemmseite L-Kantung Clamping side L-edge Längsseite C-Kantung Long side C-edge	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> 2x C-Kantung 2x C-edge  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> scharfkantig sharp edged </td> </tr> </table>	2x C-Kantung 2x C-edge 		scharfkantig sharp edged	
2x C-Kantung 2x C-edge 							
scharfkantig sharp edged							

Standardperforation
Standard perforation

Lochbild 2516
perforation pattern 2516

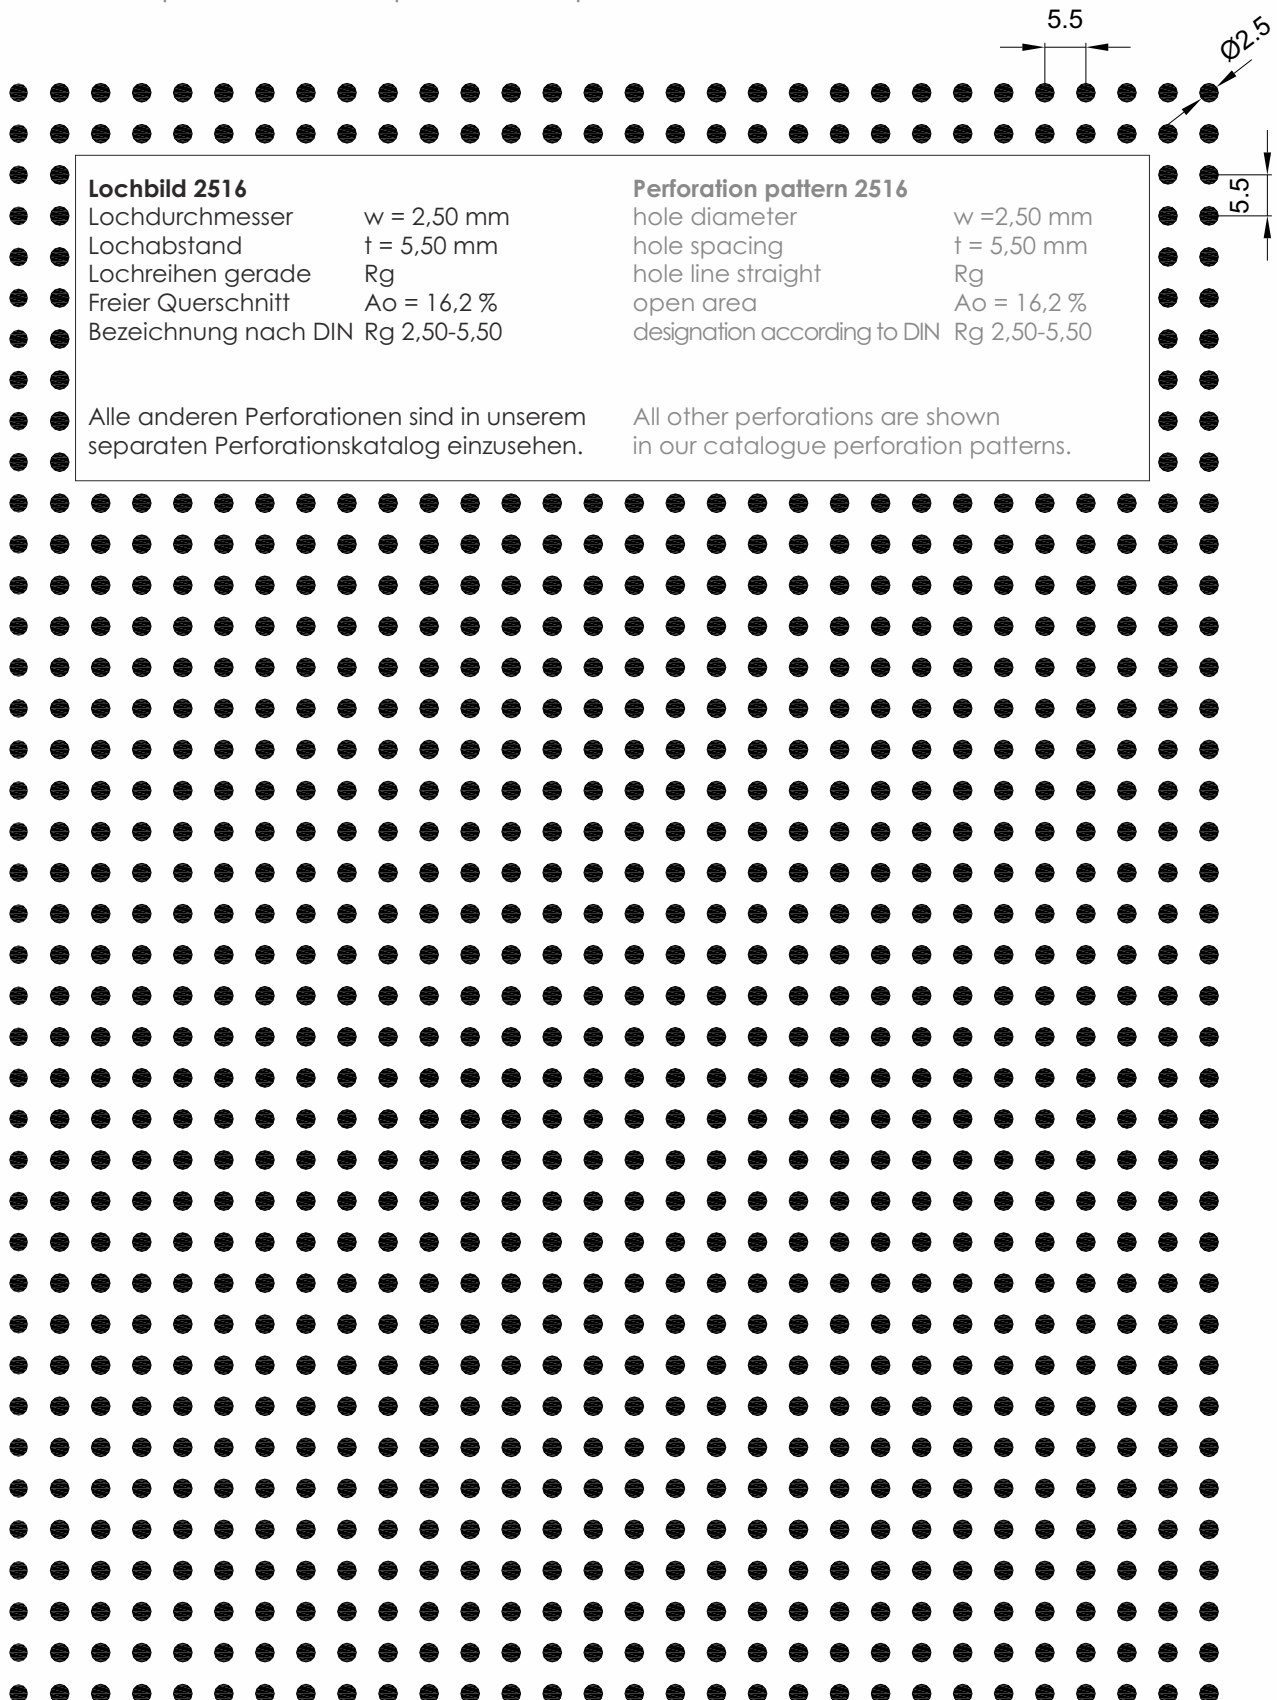

Wandanschlüsse Wall connections

D

Randwinkel 19 x 24



oder 24 x 24

Standardwinkel,
für ganze Kassetten

Wall angle

Standard angle,
for whole tiles

D 1

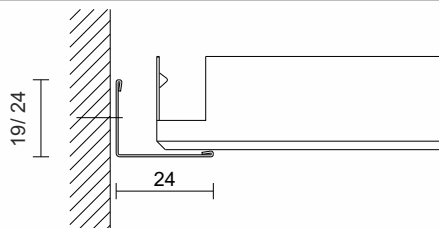



L-Winkel

Maße flexibel,
für ganze Kassetten

L- angle

dimension flexible,
for whole tiles

D 1

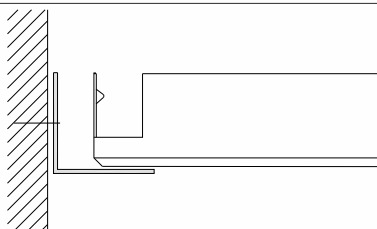



Klemmwandwinkel

für angeschnittene Kassetten,
bauseits zuschneiden und mit
Niederhaltefedern sichern

Clamping wall angle

for cutted tiles, cut on site and
secure with down-holding springs clips

D 1

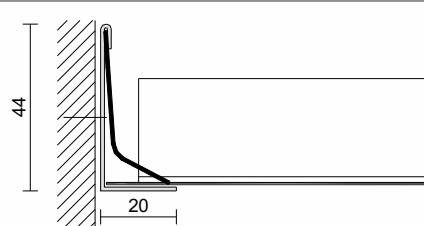



F-Winkel

für angeschnittene Kassetten,
bauseits zuschneiden und mit
Druckfedern sichern

F-angle

for cutted tiles, cut on site
and secure with pressure springs

D 1

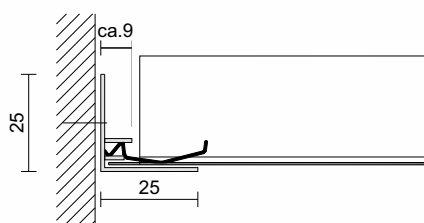



F-Stufenrandwinkel

Schattenfuge, für angeschnittene
Kassetten, bauseits zuschneiden
und mit Druckfedern sichern

F-stepped-edged angle shadow joint

for cutted tiles, cut on site
and secure with pressure springs

D 1

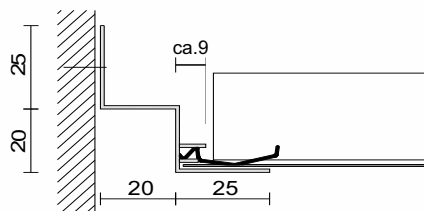



Wand-U-Profil

für angeschnittene Kassetten,
bauseits zuschneiden und mit
Profilspannfedern sichern

Wall-U-profile

for cutted tiles,
cut on site and secure
with the profiled tension springs

D 1

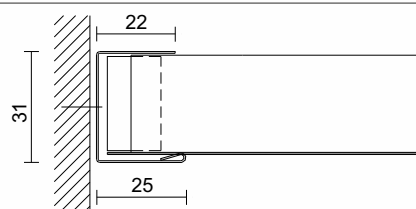

Wandanschlüsse
Wall connections

D


**Sonderstufenwinkel
Schattenfuge**

Maße flexibel,
für ganze Kassetten

**Special stepped edge angle
shadow joint**

dimension flexible,
for whole tiles

D1



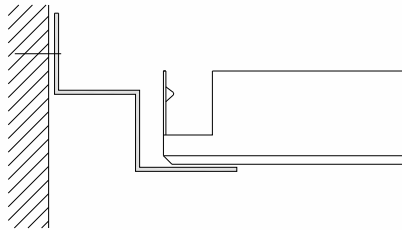


Säulenring als L-Winkel

für angeschnittene Kassetten,
bauseits zuschneiden

Column ring as L-angle

for cutted tiles, cut on site



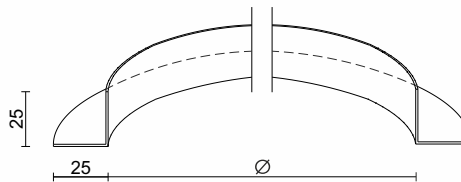


Säulenring als Klemmwandwinkel

für angeschnittene Kassetten,
bauseits zuschneiden und mit
Niederhaltefedern sichern

**Column ring
as clamping wall angle**

for cutted tiles, cut on site and
secure with
down-holding spring clips



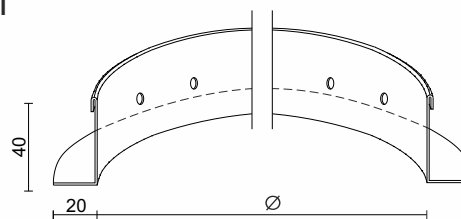


Säulenring als F-Winkel

für angeschnittene Kassetten,
bauseits zuschneiden und mit
Druckfedern sichern

Column ring as F-angle

for cutted tiles, cut on site
and secure with pressure springs

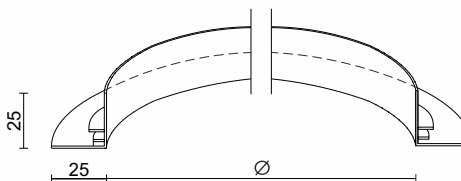




Säulenring als F-Stufenwinkel

Schattenfuge

für angeschnittene Kassetten,
bauseits zuschneiden und mit
Druckfedern sichern

**Column ring as F-stepped-
edged angle
shadow joint**

for cutted tiles, cut on site and
secure with pressure springs

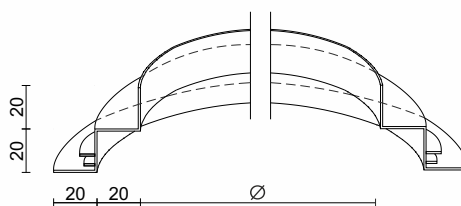


Wandanschlüsse Wall connections

D


Klemmwinkel **als Abdeckwinkel und Sonderwinkel**

für schmale Randbereiche,
Sonderwinkel 35/30 ist kein
Standardwinkel, Maße sind
veränderbar,
Klemmwinkel 25/28 Maß 28 mm
ist fest, Maß 25 mm ist veränderbar
**Clamping angle as cover-angle
and L-angle**
for narrow border areas,
L-angle 35/30 is not a standard
angle, dimensions are changeable,
Clamping angle 25/28, the
dimension 28 mm is fixed,
dimension 25 mm can be changed

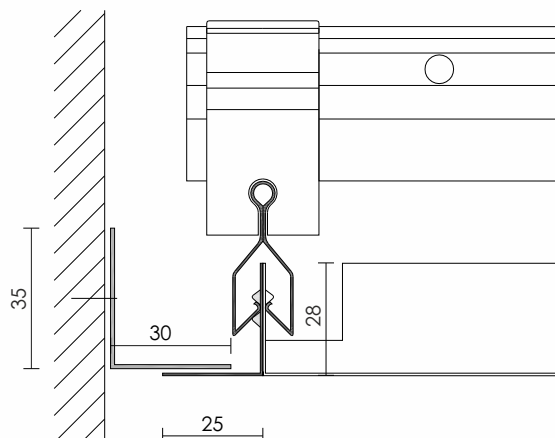


Klemm-U-Winkel **als Abdeckwinkel und Randwinkel**

für schmale Randbereiche mit
Schattenfuge,
Randwinkel 24/24 ist ein Standardwinkel,
alternativ: andere Winkel möglich,
Klemm-U-Profil 20/20/28, Maß 28 mm
ist fest, Maße 20 und 20 mm sind
veränderbar
**Clamping U-angle as cover angle
and Wall angle**
for narrow border areas with shadow
joint, Wall-angle 24/24 is a standard angle,
alternatively: other angles are
possible, Clamp-U-profile 20/20/28
dimension 28 mm is fixed,
dimensions 20 and 20 mm can be changed

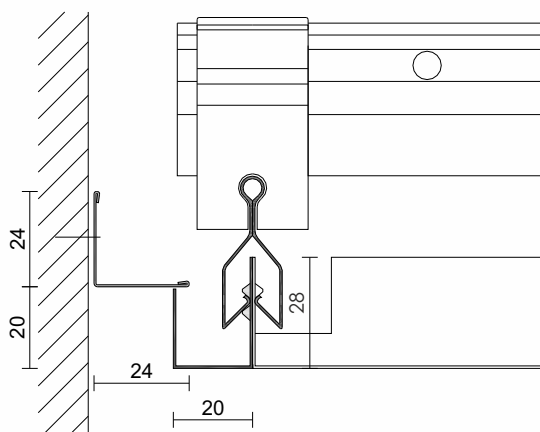

Klemmwinkel **als Abdeckwinkel für** **Wandanschluss mit Gipskartonfries**

für Deckenausschnitte,
Klemmwinkel 25/28, Maß 28 mm
ist fest, Maß 25 mm ist veränderbar
**Clamping angle as cover profile for
wall connection with gypsum board
frieze**
for ceiling cut outs
Clamping angle 25/28,
dimension 28 mm is fixed,
dimension 25 mm can be changed

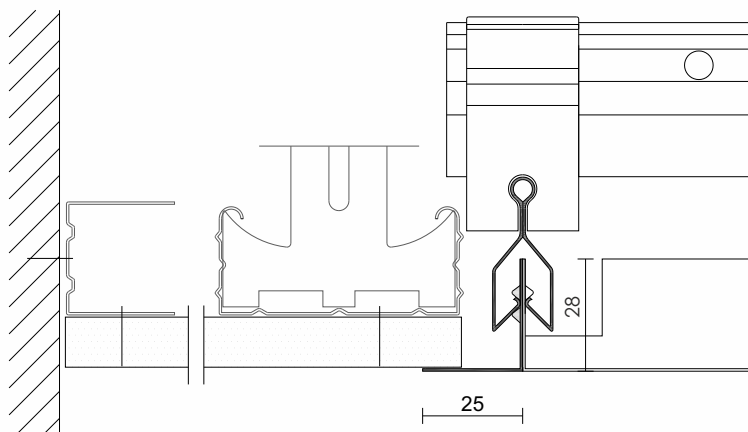

Wandanschlüsse
Wall connections

D

**Randwinkel für Wandanschluss
mit Gipskartonfries**

D 2

für Deckenausschnitte,
Randwinkel verschraubt mit CD-Profil,
Randwinkel 24/24 ist ein
Standardwinkel,
alternativ können die
Wandanschlüsse


→ **D 1**

je nach Bedarf verwendet werden
**Wall-angle for wall connection with
gypsum board frieze**

for ceiling cut outs,
Wall angle screwed with CD-profile,
Wall angle 24/24 is a standard angle,
alternatively:

→ **D 1**

the wall connection
are used as needed

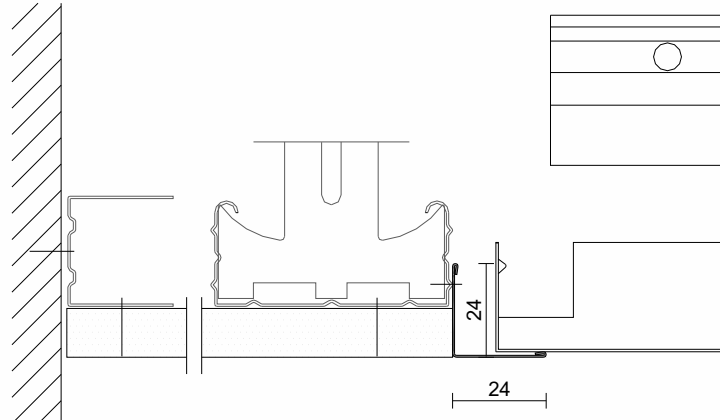

Wandanschluss Unterkonstruktion
Wall connection substructure


E

Wandanschluss für Klemmprofil

Die Unterkonstruktion kann zusätzlich mit dem Wandanschluss
fixiert werden.

Wall connection for clamping profile

The substructure can be additionally fixed with the wall connection.





Ansicht 1

View 1

Ansicht 2

View 2

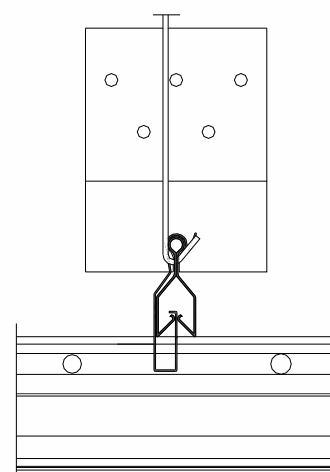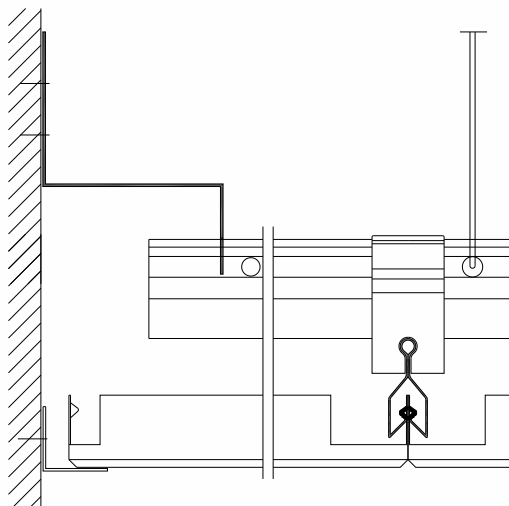

Trägerplatten und Beispiele für Metallkassetten mit Sonderperforationen Support plates and examples for metal ceiling tiles with special perforations


F

Trägerplatte mit vormontierten Montagewinkeln

Ausschnitte frei wählbar, für Leuchten, Spots, Lautsprecher, Lüftungsauslässe u.ä.
Trägerplatte wird mit vormontierten Montagewinkel beidseitig auf Klemmprofilen fixiert, dadurch automatische Zentrierung bei fortlaufender Montage

Support plate with mounted assembly angles

cut outs selectable for lightings, spots, speakers, ventilation systems etc.
support plate will be fixed on clip-in profile with the mounted assembly angles, on the both side fixed, thereby automatic centering with continuously installation


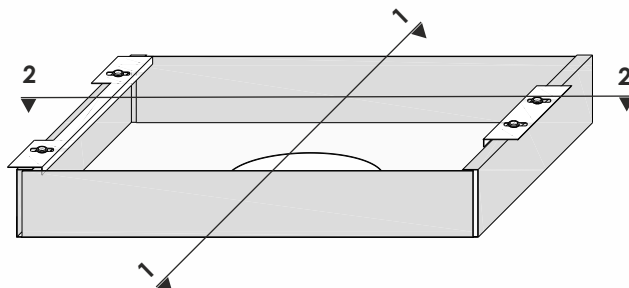


Ansicht 1

View 1

Ansicht 2

View 2

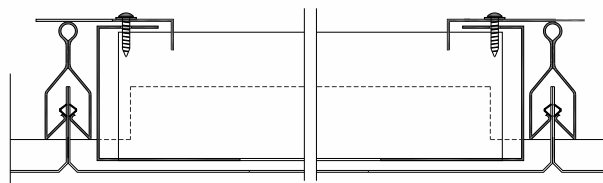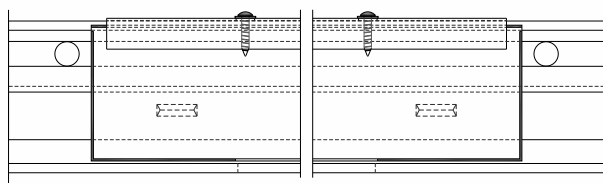

Kreisausschnitt mit tiefgezogenem Rand

für Decken-Luftdurchlässe mit verschiedenen Durchmessern:

Circle sector with deep-drawn edge



for ceiling diffusers with different diameters:

Innendurchmesser
inside diameter

Außendurchmesser
outside diameter

145 mm
175 mm
210 mm
225 mm
275 mm

164 mm
201 mm
229 mm
251 mm
301 mm

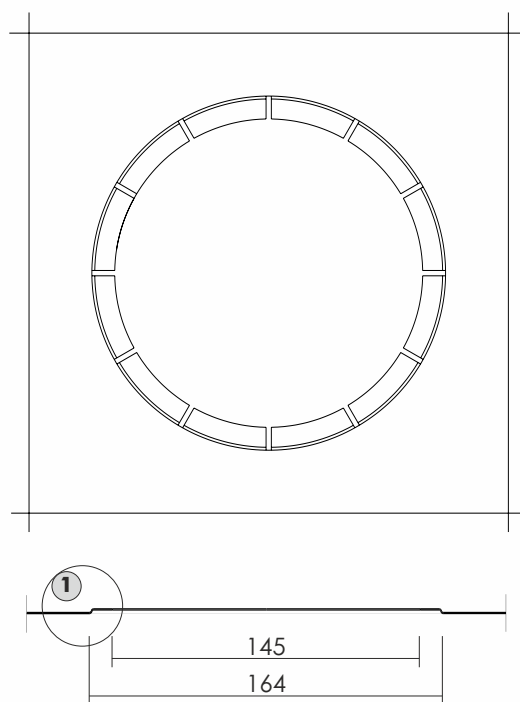


Beispiele für Metallkassetten mit Sonderperforationen
Examples for metal ceiling tiles with special perforations




Beispiele für Sonderperforationen und Metallkassetten mit Ausschnitten für Lüftung, Beleuchtung u. ä.
Examples of special perforations and metal ceiling tiles with cut outs for ventilation, lighting and similar

Andere Ausführungen sind auf Anfrage möglich.
Other variants on request.


Lochbildvarianten
für Lautsprecher
perforation pattern variants
for speakers

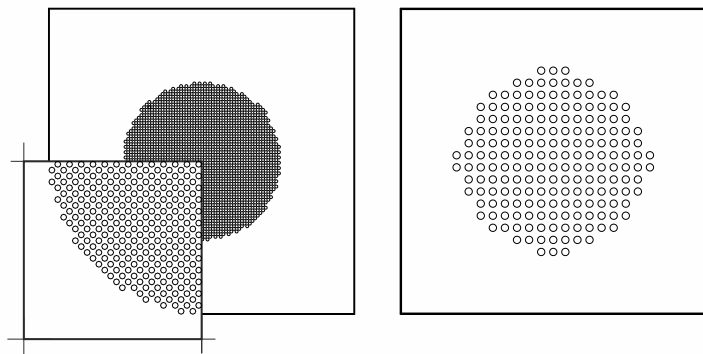


Lochbildvarianten
für Lautsprecher oder Lüftungsauslässe
perforation pattern variants
for speakers or ventilation systems

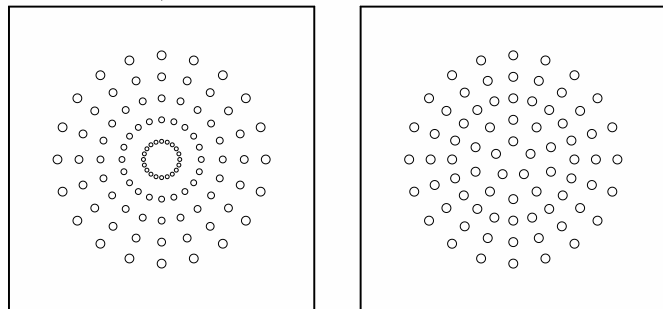

Lochbildvarianten
für Lüftungsauslässe
perforation pattern variants
for ventilation systems

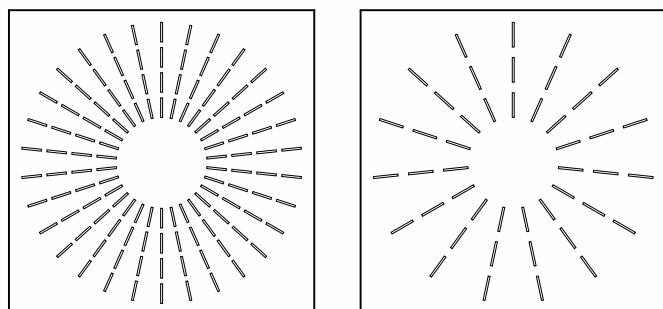

Ausschnitte
in runder oder eckiger Ausführung,
die eckige Version kann mit
Aufkantungen ausgeführt werden
cut outs in round or square version,
the version of square cut outs can be
with upstands

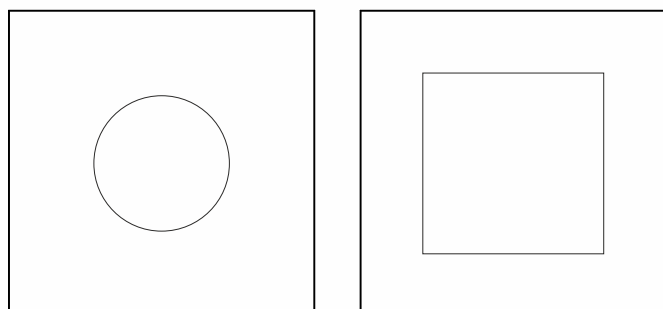

GEIPEL-Klemm-Klappleuchte Clip-in/hinge-down luminaire




Klemm-Klappleuchte Modul 600 oder 625

Das Gehäuse hat, genau wie die Klemm-Klappkassetten, Klemmnoppen und Drehkegel. Die Leuchte wird mit den Klemmnoppen in die Klemmprofile der Unterkonstruktion geklickt. Über die Drehkegel kann die Leuchte aus der Unterkonstruktion heraus geschwenkt und bequem installiert werden. Die Unterkonstruktion muss zusätzlich im Bereich der Leuchte abgehängt werden.

Clip-in/hinge-down luminaire

The housing has like the clip-in/hinge-down ceiling tiles, clip-in nubs and turning-cones. The lamp is clicked with the clip-in nubs in the clip-in profile of the substructure.

Over the turnig-cones the lamp can be swivelled and installed easily from the substructure. The substructure must suspend additionally in the area of the lamp.


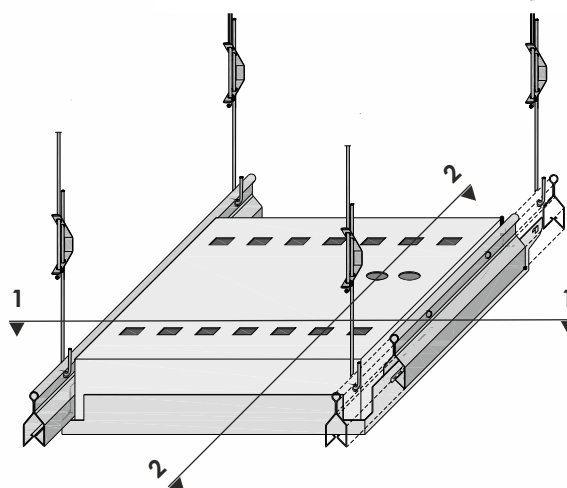


Ansicht 1

View 1

Ansicht 2

View 2

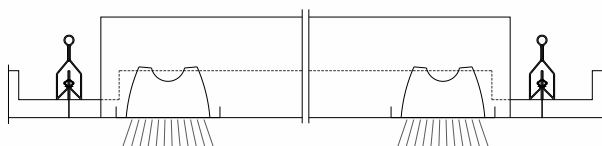

Reinraum-Decken-Varianten
Cleanroom ceiling versions



Variante 1

Ausführung:
Klemmprofil-Unterkonstruktion Standard,
Klemm- oder Klemm-Klappkassetten,
K oder KK 600/625, scharfkantig,
Längsseite jeweils mit C- oder Z-Kantung,
kein abdichten mit Silikon

Variant 1

Execution:
Clip-in profile substructure standard,
clip-in or clip-in/hinge-down ceiling tiles,
K or KK 600/625, sharp edged,
long side with C- or Z-edge,
no sealing with silicone

scharfkantig
sharp edged

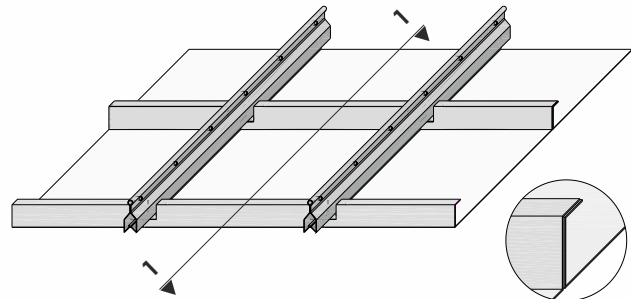


Ansicht 1

View 1

GSK110

Klemm-Klappkassette
C- und Z-Kantung


Clip-in/hinge-down ceiling tile
C- and Z-edge



GSK120

Klemmkassette
C- und Z-Kantung

Clip-in ceiling tile
C- and Z-edge




Variante 2

Ausführung:
Klemmprofil-Unterkonstruktion Standard,
Klemm- oder Klemm-Klappkassetten,
K oder KK 600/625, mit Fase 45°,
Längsseite jeweils mit L-Kantung,
Kassetten bauseits umseitig im Bereich der Fase
mit Silikon versiegeln


Variant 2

Execution:
Clip-in profile substructure standard,
clip-in or clip-in/hinge-down ceiling tiles,
K or KK 600/625, with bevel 45°,
long side L-edge,
all four sides of the clip-in ceiling tiles must
be sealed with silicon in the area of the bevel
on the building site

mit Fase 45°
Fase muss mit Silikon
bauseits versiegelt
werden



with bevel 45°
bevel must sealed
with silicon on the
building site

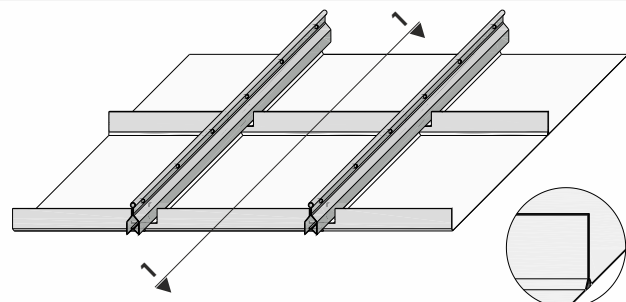


Ansicht 1

View 1

GSK110

Klemm-Klappkassette
L-Kantung


Clip-in/hinge-down ceiling tile
L-edge



GSK120

Klemmkassette
L-Kantung

Clip-in ceiling tile
L-edge



Klemm- und Klemm- Klappsystem Modul 600 und 625 mm

Position 1m² **Liefern und montieren von GEIPEL-Standard Metallkassetten System GSK100**

Die Klemm- und Klemm-Klappkassetten sind an den Klemmseiten mit jeweils zwei Klemmnoppen ausgestattet. Durch leichten Druck werden die Kassetten mit den Klemmnoppen in die GEIPEL-Klemmprofil-Unterkonstruktion sicher eingerastet. Die Kassetten können jederzeit mit dem GEIPEL-Deckenöffner wieder aus dem Klemmprofil herausgezogen werden. Bei der Klemm-Klappvariante können die Kassetten mit den Klemmnasen in der Konstruktion verbleiben und über den Drehkegel der Klemmnase nach unten geschwenkt werden. Der so entstandene freie Zugang in den Deckenhohlraum ist an jedem Punkt der Decke durchführbar.

Technische Normen:

Die GSK Systeme entsprechen den gültigen DIN-Normen, insbesondere der DIN 18168 und der DIN EN 13964. Die Produktion richtet sich nach den Festlegungen der TAIM und den GEIPEL-Qualitätsvorgaben.

Die GSK-Systeme sind baubiologisch geprüft und mit Gutachten als unbedenklich eingestuft.

Material:	verzinktes Stahlblech
Stärke:	0,5 - 0,6 mm Standard / bzw. nach statischen Erfordernissen
Maße:	Modul 600: 600 x 600 mm oder Modul 625: 625 x 625 mm
Oberfläche:	pulverbeschichtet, G-Standarddeckenweiß, matt, ähnlich RAL 9003 (ähnlich NCS1000), ähnlich RAL 9010 oder ähnlich RAL 9006
Schichtstärke:	60-80 µm Standard
Ausführung:	mit umlaufender Fase 45° oder scharfkantig Sichtseite glatt/ungelocht oder perforiert: Standard 2516 (RG 2,5-5,5), 16% freier Querschnitt
Schallabsorption:	thermisch eingeklebt Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent
Schallabsorptionsgrad:	$\alpha_w = 0,85$

€/m²

Position 2m² **Liefern und montieren von GEIPEL-Standard-Klemmprofil-Unterkonstruktion System GSK100**

verdeckt liegende Unterkonstruktion mit Tragprofil, wahlweise als GEIPEL-Klemmprofil, GEIPEL-T24/38-Profil oder GEIPEL-CD-Profil und Klemmprofil mit entsprechenden Kreuz- und Längsverbindern kombiniert

Material:	verzinktes Stahlblech
Stärke:	nach statischen Erfordernissen
Abhängung:	Der Abstand der Haupttragprofile ist gemäß der Vorschriften der DIN 18168 und der DIN EN 13964 zwingend einzuhalten. Zuzüglich ist die erforderliche Statik des Systems zu beachten und dem Auftragnehmer zur Prüfung vorzulegen. Nur bauaufsichtlich zugelassene Metaldübel und Verschraubungsmaterial verwenden. Vor Montagebeginn Bautoleranzen prüfen. Die Abhängung der Profile erfolgt wahlweise über Direktabhänger, Schnellabhänger oder Noniusabhänger, andere Varianten siehe Katalog GSK100 Seiten 6-7, 22-24. Abhängerabstand nach DIN und Statik.

€/m²

Position 3lfm **Liefern und montieren von GEIPEL-Wandanschlussprofilen System GSK100**

Wandanschlüsse auf sichere Befestigung prüfen

Material:	verzinktes Stahlblech oder Aluminium
Ausführung:	Klemmwandwinkel mit Niederhaltefeder für angeschnittene Kassetten, andere Varianten siehe Katalog GSK100 Seiten 11-14, 24-27
Oberfläche:	Der Farbton ist exakt auf den der oben beschriebenen Metallkassetten abgestimmt.

€/lfm

Clip-in and clip-in/hinge-down system module 600 and 625 mm

Position 1 m² Delivery and installation of GEIPEL-standard-metal ceiling tiles system GSK 100

The clip-in and clip-in/hinge-down tiles have on the clamping side each two clamping nubs, with slight pressure the tiles with the clamping nubs will snap securely in the Geipel-clip-in profile substructure. The tiles can be pulled of the clip-in profile any time with the GEIPEL-ceiling opener. At the clip-in/hinge-down version, the tile can remain in the substructure with the clip-in nubs and hinge-down over the turning-cones. The opening area which is made now, is on each point of the ceiling practicable.

Technical standards:

The GSK systems correspond on the valid DIN-standards, especially the DIN 18168 and DIN EN 13964. The production is based on the determining of the TAIM and the GEIPEL quality standards.

The GSK-systems are biologically proved and with report previously classified as harmless.

Material: galvanized steel
 Thickness: 0,5 - 0,6 mm standard / or according to static requirements
 Dimensions: module 600: 600 x 600 mm or module 625: 625 x 625 mm
 Surface: powder coated G-standard ceiling colour white, matt, similar to RAL 9003 (similar to NCS 1000), similar to RAL 9010 or similar to RAL 9006
 Coating thickness: 60-80 µm standard
 Performance: with bevel 45° around or sharp edged
 visible area plain/unperforated
 or perforated: standard 2516 (RG 2,5-5,5), 16 % free area
 Soundabsorption: thermal adhesive acoustic fleece GEIPEL-Sound-Excellent
 Sound absorption coefficient: $\alpha_w = 0,85$

€/m²**Position 2 m² Delivery and installation of GEIPEL-standard-clamping profile substructure system GSK100**







Concealed substructure with carrier profile optional as GEIPEL-clamping profile, GEIPEL-T24/38-profile or GEIPEL-CD profile and clamping profile combined with the corresponding cross- and longitudinal connectors.






Material: galvanized steel
 Thickness: according to static requirements
 Suspension: The distance of the carrier profiles must always be complied in accordance with the regulations of the DIN 18168 and DIN EN 13964. Additional the required static of the system is to note and give for checking to the contractor. Only use officially approved metal dowel and fitting material. Check the tolerance of the construction before start the installation. The suspension of the profile is either with direct suspender or quick suspender or vernier suspender, other variants in the catalogue GSK100 pages 6-7, 22-24. Distance of the suspender according to static requirements and according to DIN.

€/m²**Position 3 lm Delivery and installation of the GEIPEL-wall-connection profiles of the system GSK100**
Check the wall connection for secure mounting

Material: galvanized steel or aluminium
 Performance: clamping-wall-angle with down-holding spring clip for cutted ceiling tiles, other variants in the catalogue GSK100 pages 11-14, 24-27
 Surface: The colour is matched exactly to the above described metal ceiling tiles.


€/lm


Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation Materialstärke material thickness	Länge length	Stck/VE pcs/PU
	0800800	Klemmprofil verzinktes Stahlblech Clip-in profile galvanized steel	4000 mm	10
	0800801	Längsverbinder für Klemmprofil, verzinktes Stahlblech Longitudinal connector for clip-in profile, galvanized steel	100 mm	100
	0800802	Kreuzverbinder für Klemmprofil, verzinktes Stahlblech Cross connector for clip-in profile, galvanized steel		100
	0800818	Kreuzverbinder Klemm-T T-Profil als Tragprofil, mit Sicherungslasche, verzinktes Stahlblech Cross connector clip-in-T T profile as carrier profile, with securing tongue, galvanized steel	1,0 mm	100
	0800819	Kreuzverbinder Klemm-CD , CD-Profil als Tragprofil, mit Sicherungslaschen, verzinktes Stahlblech Cross connector clip-in-CD , CD profile as carrier profile, with securing tongues, galvanized steel	1,0 mm	100
	0800853	Spannfeder für Klemmprofil verzinktes Stahlblech, als zusätzliche Sicherung der Klemm-Klappkassetten, Anwendung z.B.: Außenbereich Tensioning spring for clip-in profile , galvanized steel, as an additional security of the clip-in ceiling tiles, application for example: outdoors	1,0 mm	100


Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation Mat.Stärke material thickness	Länge length	Stck/VE pcs/PU
	30283	Wandanschluss für Klemmprofil, verzinktes Stahlblech Wall connection , for clip-in profile galvanized steel	1,0 mm	100
	30282	Direktabhänger für Klemmprofil, ohne zusätzliches Tragprofil, verzinktes Stahlblech Direct suspender for the clip-in profile, without additional carrier profile, galvanized steel	1,0 mm	100
 zweiteilig, werkseitig vormontiert two part, factory assembled	30284	Direktabhänger justierbar für Klemmprofil, Abhängehöhe 54-75 mm, verzinktes Stahlblech Direct suspender adjustable for clip-in profile suspension height 54-75 mm, galvanized steel	1,0 mm	100
	0800803	Schnellabhänger für Klemmprofil, mit Spannfeder, verzinktes Stahlblech Rapid suspender for clip-in profile, with tension spring, galvanized steel		100
 Ösendraht Suspension wire with eyelet	31010 31025 31037 31050 31075 31100 31125 31150 31175 31200 31250 31300	Hakendraht Suspension wire with hook 311010 311025 311037 311050 311075 311100 311125 311150 311175 311200 311250 311300	Ösendraht, verzinkter Stahl, Ø 4 mm Suspension wire with eyelet , galvanized steel, Ø 4 mm Hakendraht, verzinkter Stahl, Ø 4 mm Suspension wire with hook , galvanized steel, Ø 4 mm	125 mm 100 250 mm 100 375 mm 100 500 mm 100 750 mm 100 1000 mm 100 1250 mm 100 1500 mm 100 1750 mm 100 2000 mm 100 2500 mm 100 3000 mm 100


Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation	Materialstärke material thickness	gestreckte Länge stretched length	Stck/VE pcs/PU
		Noniusoberteil verzinktes Stahlblech, bis zum Kopf gelocht Vernier upper part galvanized steel, perforated until the head Kopflänge = 50 mm head length = 50 mm gestreckte Länge - 50 mm = A, Nutzlänge stretched length - 50 mm = A, effective length			
	315010	1,0 mm	150 mm	100	
	315014	1,0 mm	190 mm	100	
	315024	1,0 mm	290 mm	100	
	auf Anfrage on request	Noniusoberteil, verzinktes Stahlblech, 250 mm gelocht Vernier upper part galvanized steel, 250 mm perforated Kopflänge = 50 mm head length = 50 mm gestreckte Länge - 50 mm = A, Nutzlänge stretched length - 50 mm = A, effective length Längen in 100 mm-Schritten, z. B. 590 mm, 690 mm length in 100 mm-steps, for example 590 mm, 690 mm			
		1,0 mm	390 mm - 990 mm	100	
		1,0 mm	1090 mm - 2990 mm	25	
	315300	Noniusstange verzinktes Stahlblech, durchgehend gelocht, ohne Kopf Vernier rod galvanized steel, completely perforated, without head	1,0 mm	3000 mm	25
	30260	Sicherungssstift für Nonius, für das sichere Verbinden von Noniusober- mit Noniusunterteil, pro Verbindung 2 Stück, verzinkter Stahl Locking pin for vernier, for securely connecting of vernier upper part with lower part, per connection 2, galvanized steel			100
	0800804	Noniusunterteil, für Klemmprofil verzinktes Stahlblech Vernier lower part, for clip-in profile galvanized steel	1,0 mm		100
	0650200	Noniusunterteil, für T-Profil verzinktes Stahlblech Vernier lower part, for T-grid galvanized steel	1,0 mm		100


Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation Materialstärke material thickness	Länge length	Stck/VE pcs/PU
		Schnellabhänger mit vormontierten Hakendraht verzinkter Stahl Rapid suspender with mounted wire with hook galvanized steel		
	0650230 0650240	Ø 4 mm Ø 4 mm	125 mm 250 mm	100 100


	Schnellspann- abhängiger Haken-Öse Rapid suspender hook-eyelet		Schnellspann- abhängiger Haken-Haken Rapid suspender hook-hook		Schnellspannabhängiger Haken-Öse, verzinkter Stahl, Ø 4 mm Rapid suspender hook-eyelet, galvanized steel, Ø 4 mm Schnellspannabhängiger Haken-Haken, verzinkter Stahl, Ø 4 mm Rapid suspender hook-hook, galvanized steel, Ø 4 mm
					Spannbereich clamping range Haken-Öse Haken-Haken hook-eyelet hook-hook
	313010	312010	100 - 300 mm	165 - 280 mm	100
	313030	312030	300 - 600 mm	315 - 580 mm	100
	313060	312060	600 - 1000 mm	510 - 970 mm	100
	313100	312100	1000 - 1250 mm	630 - 1210 mm	100
	313125	312125	760 - 1455 mm	755 - 1460 mm	100
	313150	312150	905 - 1755 mm	900 - 1750 mm	100
	313175	312175	1020 - 2000 mm	1020 - 1990 mm	100


	0500106	Randwinkel 19x24, profiliert, verzinktes Stahlblech G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010 Wall angle 19x24, profiled, galvanized steel G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010
		0,4 mm 3000 mm 30 andere Längen auf Anfrage other lengths on request


	05001064	Randwinkel 24x24, profiliert, verzinktes Stahlblech G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010 Wall angle 24x24, profiled, galvanized steel G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010
		0,4 mm 3000 mm 30 andere Längen auf Anfrage other lengths on request


	0800837	Klemmwandwinkel 44x20 gekantet, verzinktes Stahlblech G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010 Clamping wall angle 44x20 bended, galvanized steel G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010
		mit Montagelöchern für Gips- und Massivwand with mounting holes for gypsum- and massive wall 0,7 mm 3000 mm 10 andere Längen auf Anfrage other lengths on request






Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation	Materialstärke material thickness	Länge length	Stck/VE pcs/PU
	0800836	Niederhaltefeder , für Klemmwandwinkel verzinkter Federstahl, passend zu Klemmwandwinkel 44x20 Down-holding spring clip , for clamping wall angle galvanized spring steel, suitable for clamping wall angle 44x20			100





	auf Anfrage on request	L-Winkel gekantet, Maße flexibel, verzinktes Stahlblech G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010 L-angle bended, dimensions flexible, galvanized steel G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010	0,5-2,0 mm	3000 mm andere Längen auf Anfrage other lengths on request	einzel individually
---	---------------------------	--	------------	--	------------------------



	auf Anfrage on request	Sonderstufenwinkel gekantet, Maße flexibel, verzinktes Stahlblech G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010 Special stepped edged angle bended, dimensions flexible, galvanized steel G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010	0,6-2,0 mm	3000 mm andere Längen auf Anfrage other lengths on request	einzel individually
---	---------------------------	--	------------	--	------------------------



	050111	F-Winkel 25x25 Aluminium G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010 F-angle 25x25 aluminium G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010	1,25 mm	4000 mm	10
---	--------	---	---------	---------	----



	050113	F-Stufenrandwinkel 25/20/20/25 Aluminium G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010 F-stepped edged angle 25/20/20/25 aluminium G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010	1,25 mm	4000 mm	10
---	--------	---	---------	---------	----



Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation Materialstärke material thickness	Länge length	Stck/VE pcs/PU
	0800814	Druckfeder , für F-Winkel verzinkter Federstahl, passend zu F-Winkelvarianten Pressure spring , for F-angle galvanized spring steel, suitable for F- angle and F-stepped-edged angle		100
	0800806	Wand-U-Profil 25/31/22 gekantet, verzinktes Stahlblech, unbeschichtet oder G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010 Wall U-profile 25/31/22 bended, galvanized steel, non coated or G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010	0,6 mm 3000 mm andere Längen auf Anfrage other lengths on request	10
	0800805	Profilspannfeder verzinkter Federstahl passend zu Wand-U-Profil 25/31/22 Profiled tension spring galvanized spring steel, suitable for wall-U-profile 25/31/22		100
	0800839	Klemmwinkel 25x28 als Abdeckwinkel, gekantet, verzinktes Stahlblech G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010 Clamping angle 25x28 as cover angle, bended, galvanized steel G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010	0,6 mm 3000 mm	einzel individually
	0800841	Klemm-U-Winkel 20/20/28 als Abdeckwinkel, gekantet, verzinktes Stahlblech G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010 Clamping U-angle 20/20/28 as cover profile, bended, galvanized steel G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010	0,6 mm 3000 mm	einzel individually

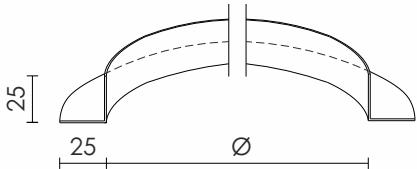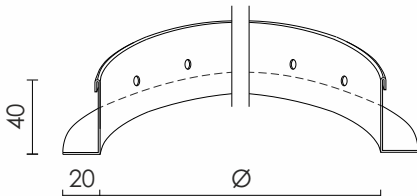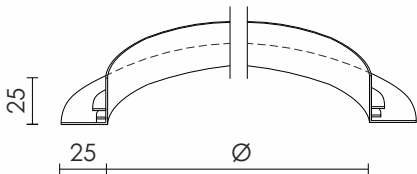
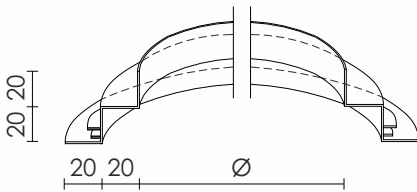
Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation Materialstärke material thickness	Stck/VE pcs/PU
	auf Anfrage on request	Säulenring als L-Winkel 25x25 Aluminium G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010 Durchmesser auf Anfrage Column ring as L-angle 25x25 aluminium G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010 diameters on request	2,0 mm einzeln individually
	auf Anfrage on request	Säulenring als Klemmwandwinkel 40x20 mit Regellochung, verzinktes Stahlblech G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010 Durchmesser auf Anfrage Column ring as clamping wall angle 40x20 with regular perforation, galvanized steel G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010 diameters on request	1,0 mm einzeln individually
	auf Anfrage on request	Säulenring als F-Winkel 25x25 Aluminium G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010 Durchmesser auf Anfrage Column ring as F-angle 25x25 aluminium G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010 diameters on request	1,5 mm einzeln individually
	auf Anfrage on request	Säulenring als F-Stufenwinkel 20/20/20/20 (andere Maße auf Anfrage) Aluminium G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010 Durchmesser auf Anfrage Column ring as F-stepped-edged angle 20/20/20/20 (other dimensions on request), aluminium G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010 diameters on request	1,5 mm einzeln individually

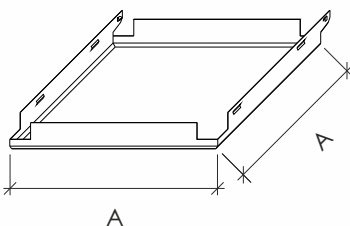
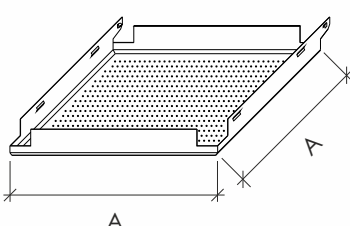
Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation Format A size A	Stck/VE pcs/PU	VE/Palette PU/pallet
Modul 600 module 600 glatt/ungelocht plain/unperforated  gelocht perforated 	mit Fasse 45 ° with bevel 45 ° 0800100 ohne Vlies without fleece 0800104 mit Vlies with fleece	Metallkassette KK 600 GSK110 Material: • verzinktes Stahlblech Materialstärke: • 0,5 - 0,6 mm Kantenausführung: • mit Fasse 45 ° Sichtseite: • glatt/ungelocht oder gelocht 2516, andere Perforationsbilder auf Anfrage Schallabsorption: • ohne oder mit Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent schwarz, andere Vliesvarianten auf Anfrage Farbe: • G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage Metal ceiling tile KK 600 GSK110 Material: • galvanized steel Thickness: • 0,5 - 0,6 mm Edge version: • with bevel 45 ° Surface: • plain/unperforated or perforated 2516, other perforation patterns on request Sound absorption: • without or with fleece GEIPEL-Sound-Excellent black, other fleece variants on request Colour: • G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or similar to RAL 9010, other colours on request 600 x 600 mm	16	12

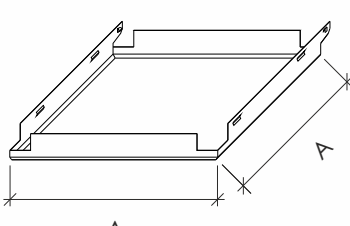
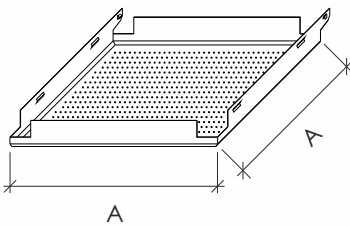
Modul 625 module 625 glatt/ungelocht plain/unperforated  gelocht perforated 	mit Fasse 45 ° with bevel 45 ° 0800200 ohne Vlies without fleece 0800204 mit Vlies with fleece	Metallkassette KK 625 GSK110 Material: • verzinktes Stahlblech Materialstärke: • 0,5 - 0,6 mm Kantenausführung: • mit Fasse 45 ° Sichtseite: • glatt/ungelocht oder gelocht 2516, andere Perforationsbilder auf Anfrage Schallabsorption: • ohne oder mit Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent schwarz, andere Vliesvarianten auf Anfrage Farbe: • G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage Metal ceiling tile KK 625 GSK110 Material: • galvanized steel Thickness: • 0,5 - 0,6 mm Edge version: • with bevel 45 ° Surface: • plain/unperforated or perforated 2516, other perforation patterns on request Sound absorption: • without or with fleece GEIPEL-Sound-Excellent black, other fleece variants on request Colour: • G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or similar to RAL 9010, other colours on request 625 x 625mm	16	12
---	---	---	----	----

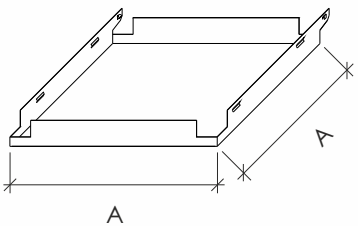
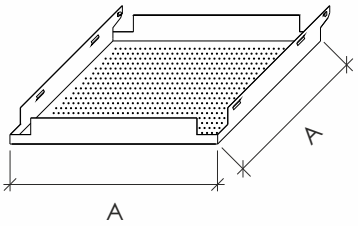
Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation Format A size A	Stck/VE pcs/PU	VE/Palette PU/pallet
Modul 600 scharfkantig ohne Fase module 600 sharp edged without bevel glatt/ungelocht plain/unperforated  gelocht perforated 	0800101 ohne Vlies without fleece 0800105 mit Vlies with fleece	Metallkassette KK 600 Material: Materialstärke: Kantenausführung: Sichtseite: Schallabsorption: Farbe: Metal ceiling tile KK 600 Material: Thickness: Edge version: Surface: Sound absorption: Colour: 600 x 600 mm	16	GSK110 • verzinktes Stahlblech • 0,5 - 0,6 mm • scharfkantig ohne Fase • glatt/ungelocht oder gelocht 2516, andere Perforationsbilder auf Anfrage • ohne oder mit Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent schwarz, andere Vliesvarianten auf Anfrage • G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage GSK110 • galvanized steel • 0,5 - 0,6 mm • sharp edged without bevel • plain/unperforated or perforated 2516, other perforation patterns on request • without or with fleece GEIPEL-Sound-Excellent black, other fleece variants on request • G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or similar to RAL 9010, other colours on request 12

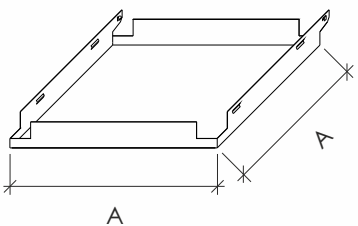
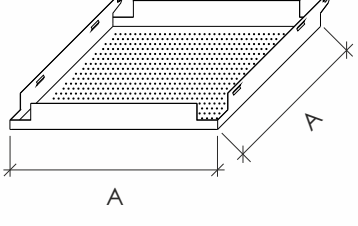
Modul 625 scharfkantig ohne Fase module 625 sharp edged without bevel glatt/ungelocht plain/unperforated  gelocht perforated 	0800201 ohne Vlies without fleece 0800205 mit Vlies with fleece	Metallkassette KK 625 Material: Materialstärke: Kantenausführung: Sichtseite: Schallabsorption: Farbe: Metal ceiling tile KK 625 Material: Thickness: Edge version: Surface: Sound absorption: Colour: 625 x 625 mm	16	GSK110 • verzinktes Stahlblech • 0,5 - 0,6 mm • scharfkantig ohne Fase • glatt/ungelocht oder gelocht 2516, andere Perforationsbilder auf Anfrage • ohne oder mit Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent schwarz, andere Vliesvarianten auf Anfrage • G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage GSK110 • galvanized steel • 0,5 - 0,6 mm • sharp edged without bevel • plain/unperforated or perforated 2516, other perforation patterns on request • without or with fleece GEIPEL-Sound-Excellent black, other fleece variants on request • G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or similar to RAL 9010, other colours on request 12
--	--	---	----	---

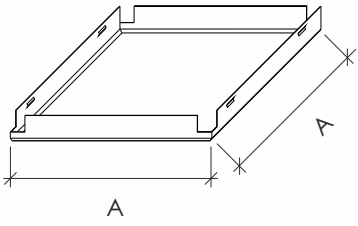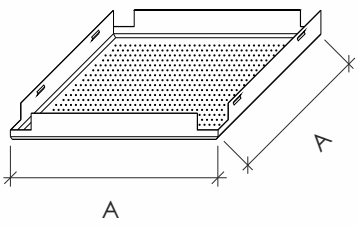
Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation Format A size A	Stck/VE pcs/PU	VE/Palette PU/pallet
Modul 600 module 600 glatt/ungelocht plain/unperforated  gelocht perforated 	mit Fase 45 ° with bevel 45 ° 0800534 ohne Vlies without fleece 0800536 mit Vlies with fleece	Metallkassette K 600 GSK120 Material: • verzinktes Stahlblech Materialstärke: • 0,5 - 0,6 mm Kantenausführung: • mit Fase 45 ° Sichtseite: • glatt/ungelocht oder gelocht 2516, andere Perforationsbilder auf Anfrage Schallabsorption: • ohne oder mit Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent schwarz, andere Vliesvarianten auf Anfrage Farbe: • G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage Metal ceiling tile K 600 GSK120 Material: • galvanized steel Thickness: • 0,5 - 0,6 mm Edge version: • with bevel 45 ° Surface: • plain/unperforated or perforated 2516, other perforation patterns on request Sound absorption: • without or with fleece GEIPEL-Sound-Excellent black, other fleece variants on request Colour: • G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or similar to RAL 9010, other colours on request 600 x 600 mm	16	12



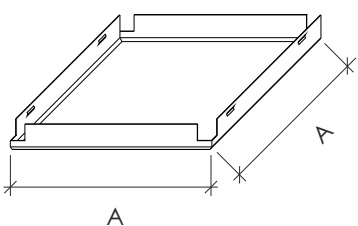
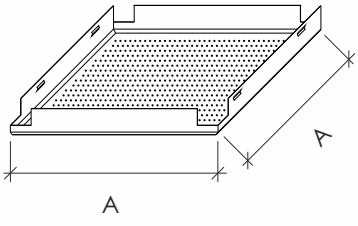
Modul 625 module 625 glatt/ungelocht plain/unperforated  gelocht perforated 	mit Fase 45 ° with bevel 45 ° 0800202 ohne Vlies without fleece 0800203 mit Vlies with fleece	Metallkassette K 625 GSK120 Material: • verzinktes Stahlblech Materialstärke: • 0,5 - 0,6 mm Kantenausführung: • mit Fase 45 ° Sichtseite: • glatt/ungelocht oder gelocht 2516, andere Perforationsbilder auf Anfrage Schallabsorption: • ohne oder mit Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent schwarz, andere Vliesvarianten auf Anfrage Farbe: • G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage Metal ceiling tile K 625 GSK120 Material: • galvanized steel Thickness: • 0,5 - 0,6 mm Edge version: • with bevel 45 ° Surface: • plain/unperforated or perforated 2516, other perforation patterns on request Sound absorption: • without or with fleece GEIPEL-Sound-Excellent black, other fleece variants on request Colour: • G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or similar to RAL 9010, other colours on request 625 x 625 mm	16	12
---	--	---	----	----

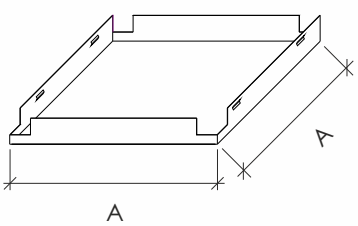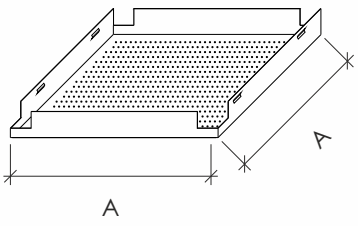Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation Format A size A	Stck/VE pcs/PU	VE/Palette PU/pallet
Modul 600 scharfkantig ohne Fase module 600 sharp edged without bevel glatt/ungelocht plain/unperforated 	0800530 ohne Vlies without fleece 0800532 mit Vlies with fleece	Metallkassette K 600 Material: Materialstärke: Kantenausführung: Sichtseite: Schallabsorption: Farbe: Metal ceiling tile K 600 Material: Thickness: Edge version: Surface: Sound absorption: Colour:	GSK120 • verzinktes Stahlblech • 0,5 - 0,6 mm • scharfkantig ohne Fase • glatt/ungelocht oder gelocht 2516, andere Perforationsbilder auf Anfrage • ohne oder mit Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent schwarz, andere Vliesvarianten auf Anfrage • G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage • galvanized steel • 0,5 - 0,6 mm • sharp edged without bevel • plain/unperforated or perforated 2516, other perforation patterns on request • without or with fleece GEIPEL-Sound-Excellent black, other fleece variants on request • G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or similar to RAL 9010, other colours on request	
gelocht perforated 		600 x 600 mm	16	12

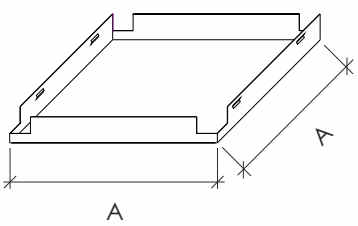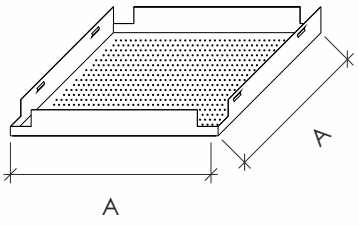
Modul 625 scharfkantig ohne Fase module 625 sharp edged without bevel glatt/ungelocht plain/unperforated 	0800211 ohne Vlies without fleece 0800210 mit Vlies with fleece	Metallkassette K 625 Material: Materialstärke: Kantenausführung: Sichtseite: Schallabsorption: Farbe: Metal ceiling tile K 625 Material: Thickness: Edge version: Surface: Sound absorption: Colour:	GSK120 • verzinktes Stahlblech • 0,5 - 0,6 mm • scharfkantig ohne Fase • glatt/ungelocht oder gelocht 2516, andere Perforationsbilder auf Anfrage • ohne oder mit Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent schwarz, andere Vliesvarianten auf Anfrage • G-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage • galvanized steel • 0,5 - 0,6 mm • sharp edged without bevel • plain/unperforated, or perforated 2516, other perforation patterns on request • without or with fleece GEIPEL-Sound-Excellent black, other fleece variants on request • G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or similar to RAL 9010, other colours on request	
gelocht perforated 		625 x 625 mm	16	12

Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation
C-Kantung C-edge  2x C-Kantung 2x C-edge 	auf Anfrage on request	Klemm-Klappkassette KK 600/625 GSK110 mit Sonderaufkantung Längsseite C-Z oder C-C Ausführung: scharfkantig, glatt/ungelocht oder gelocht auf Anfrage, Varianten → "Modulgrößen" Clip-in/hinge-down tiles KK 600/625 GSK110 with special upstand long side C-Z or C-C version: sharp edged, plain/unperforated or perforated, on request, variants → "module sizes"


C-Kantung C-edge  2x C-Kantung 2x C-edge 	auf Anfrage on request	Klemmkassette K 600/625 GSK120 mit Sonderaufkantung Längsseite C-Z oder C-C Ausführung: scharfkantig, glatt/ungelocht oder gelocht auf Anfrage, Varianten → "Modulgrößen" Clip-in tiles K 600/625 GSK120 with special upstand long side C-Z or C-C version: sharp edged, plain/unperforated or perforated, on request, variants → "module sizes"
--	---------------------------	---

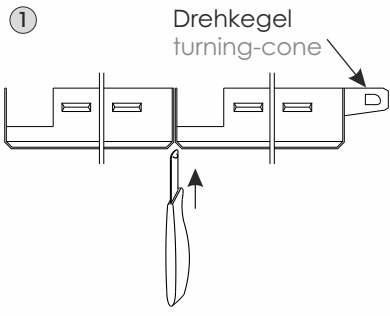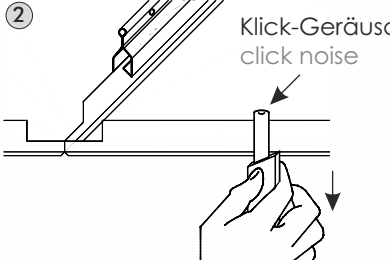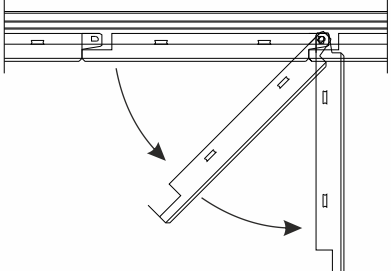 0800821			Deckenöffner für die Demontage einzelner Klemm- oder Klemm-Klappkassetten Ceiling opener tool for the removal of several clip-in or clip-in/hinge-down ceiling tiles
①  Drehkegel turning-cone	① Den Deckenöffner gegenüber dem Drehkegel zwischen zwei nebeneinander liegende Metallkassetten schieben. Push the ceiling opener tool opposite of the turning-cones between two adjacent metal ceiling tiles.	②  Klick-Geräusch click noise	② Der Deckenöffner wurde mit einem "Klick"- Geräusch richtig positioniert. The ceiling opener tool is with a "click" noise correctly positioned.
③ 	③ Die Metallkassette kann über die beiden Drehkegel aus der Deckenkonstruktion geschwenkt werden. The metal ceiling tile can be hinge down over the two turning-cones from the substructure.		


Artikel article			Beschreibung description				
Best.Nr. order nr.	Bezeichnung designation	für System for system	Typ type	Schutzart of protection	Lampen lamps	Vorschaltgerät transformer	Maße A dimensions
Leuchte optisch im gleichen Design wie Kassetten Luminaire is in the same surface as the tiles			Spiegelrastereinbauleuchte KK600 und KK625 Leuchtengehäuse: • verzinktes Stahlblech Farbe: • G-Standarddeckenweiß, ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage Lampentyp: • T5, $\varnothing$ 16 mm Spiegelraster (BAP): • Aluminium, hochglanz silber oder weiß, parabolisch geformte Seiten- und Querraster Recessed luminaire with parabolic reflector grid KK600 und KK625 housing: • galvanized steel colour: • G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010, other colours on request lamp type: • T5, $\varnothing$ 16 mm reflector (BAP): • aluminium, high gloss silver or white, parabolic shaped side and cross grids				
0900682	SEL-KL 600 2T 16-14E	K und KK	T5	IP 20	2x14 W	EVG	600x600 mm
0900683	SEL-KL 625 2T 16-14E	K und KK	T5	IP 20	2x14 W	EVG	625x625 mm

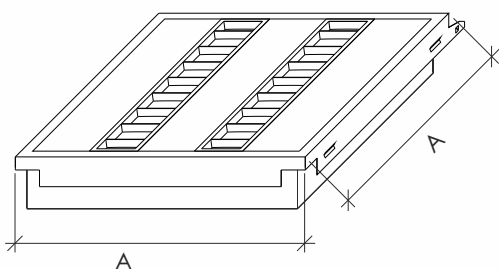

Leuchte optisch im gleichen Design wie Kassetten Luminaire is in the same surface as the tiles			Spiegelrastereinbauleuchte KK600 und KK625 Leuchtengehäuse: • verzinktes Stahlblech Farbe: • G-Standarddeckenweiß, ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage Lampentyp: • T5, $\varnothing$ 16 mm Spiegelraster (BAP): • Aluminium, hochglanz silber oder weiß, parabolisch geformte Seiten- und Querraster Recessed luminaire with parabolic reflector grid KK600 und KK625 housing: • galvanized steel colour: • G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010, other colours on request lamp type: • T5, $\varnothing$ 16 mm reflector (BAP): • aluminium, high gloss silver or white, parabolic shaped side and cross grids				
0900680	SEL-KL 600 3T 16-14E	K und KK	T5	IP 20	3x14 W	EVG	600x600 mm
0900681	SEL-KL 625 3T 16-14E	K und KK	T5	IP 20	3x14 W	EVG	625x625 mm

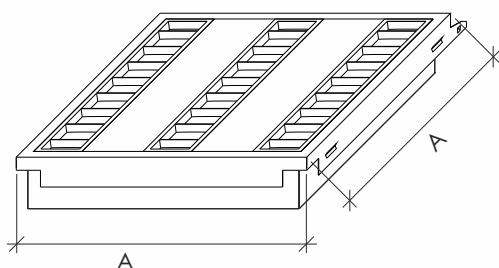

Leuchte optisch im gleichen Design wie Kassetten Luminaire is in the same surface as the tiles			Spiegelrastereinbauleuchte KK600 und KK625 Leuchtengehäuse: • verzinktes Stahlblech Farbe: • G-Standarddeckenweiß, ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage Lampentyp: • T5, $\varnothing$ 16 mm Spiegelraster (BAP): • Aluminium, hochglanz silber oder weiß, parabolisch geformte Seiten- und Querraster Recessed luminaire with parabolic reflector grid KK600 und KK625 housing: • galvanized steel colour: • G-standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010, other colours on request lamp type: • T5, $\varnothing$ 16 mm Reflector (BAP): • aluminium, high gloss silver or white, parabolic shaped side and cross grids				
0900684	SEL-KL 600 4T 16-14E	K und KK	T5	IP 20	4x14 W	EVG	600x600 mm
0900685	SEL-KL 625 4T 16-14E	K und KK	T5	IP 20	4x14 W	EVG	625x625 mm

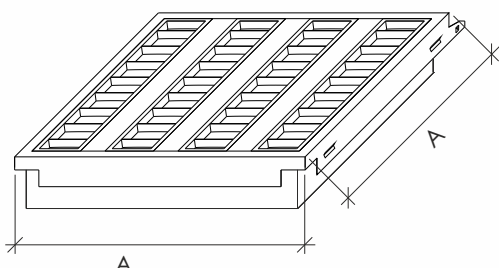





Genex-Vertrieb Ltd. Co. KG

Molbitzer Weg 1
D-07806 Neustadt/Orla

Telefon 036481 - 206 - 0
Fax 036481 - 206 - 36
E-Mail info@geipel-genex.de
Internet: <http://www.geipel-genex.de>



GSK 100 10.16 Änderungen vorbehalten Angaben ohne Gewähr