

T-Unterkonstruktionen T-substructures

A1


Weitspannsystem/ Wide span system WS T24/75 Typ/type ES oder/or FDS

Sichtbare Unterkonstruktion mit Flanschbreite 24 mm und Profilhöhe 75 mm für größere Spannweiten bis 2500 mm. Das System besteht aus nur einem T-Hauptprofil für zwei Systemvarianten der Querprofile, ES und FDS. Beide Querprofilvarianten sind gekröpft und liegen nach der Montage auf dem Flansch des quer verlaufenden Hauptprofils auf. Je nach Erfordernissen kann das System mit den Standard Querprofilen Höhe 38 mm kombiniert werden.

Visible substructure with flange wide 24 mm and profile height 75 mm for large spans up to 2500 mm. The system consist of only one main runner and two variants of cross tee, ES and FDS. Both cross tee variants laying with the joggle on the flange of the crosswise running profile after the mounting. Depending on the requirement the system can be combined with the standard cross tees height 38 mm.

T-Hauptprofil T24/75

Die T-Hauptprofile haben jeweils ein Bajonettverschluss an den Kupplungsenden und werden fortlaufend montiert. Die zusammengesteckten Kupplungspaare ergeben sehr feste, stabile und sichere Verbindungen, ein seitliches Verdrehen der Profile ist nicht möglich.

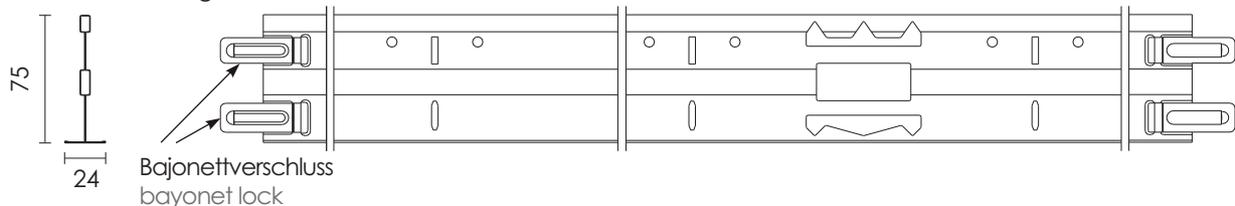

T-main runner T24/75

The T-main runner have each one bayonet lock on the end of the coupling and are continuous mounted. The assembled coupling pairs provide very solid, stable and secure connections. A lateral twist of the profiles is not possible.

Querprofil T24/75

Am oberen Steg haben beide Querprofiltypen eine Führungslasche, die in die obere Schlitzstanzung des querverlaufenden Profil geschoben wird. Das Querprofil ist so gegen seitliches Verrutschen gesichert.

Einhänge-System ES

Bei dem System ES wird das Querprofil mit der Kerbe der Kupplung in die untere Schlitzstanzung des Hauptprofils eingehängt.

Feder-Druck-System FDS

Das Querprofil des Systems FDS hat einen kleinen Widerhaken, welcher bei der Montage in die untere Schlitzstanzung mit leichtem Druck einrastet und das Profil dauerhaft fixiert.

Cross tee T24/75

Both cross tee types have at the upper bar a guide tab that are pushed into the upper slot of the crosswise running profile. The cross tee profile is secured against lateral slip.


Hook-in system ES

The cross tee is hooked in the slot of the main runner or cross tee with the notch of the coupling and is blunt pushed with the visible side to the visible side of the crosswise running profile.


Spring-pressure system FDS

The cross tee has a small barb on the clutch, who click in the slot during the mounting and so the profile is permanent fixed.

ES System

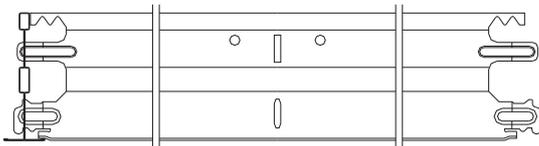

FDS System

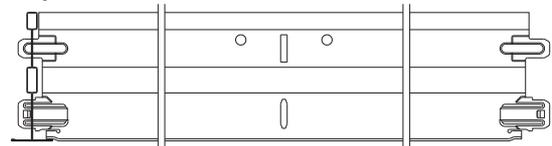


Kompatibel mit dem Standardsystem T24

Das Weitspannsystem kann mit den Querprofilen (QS) des Standardsystems T24 ES oder FDS kombiniert werden.


Compatible with the standard system T24





The long span system can be combined with the cross tee (QS) of the standard systems T24 ES or T24 FDS.

T24/75 kombiniert mit T-QS24/38 ES T24/75 combined with T-QS24/38 ES

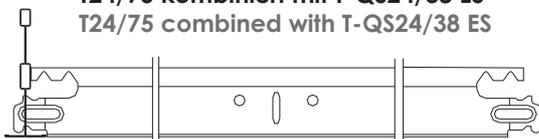

T24/75 kombiniert mit T-QS24/38 FDS T24/75 combined with T-QS24/38 FDS

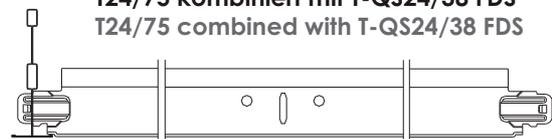

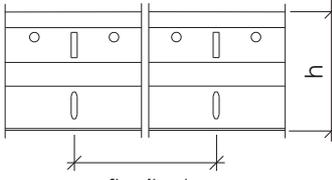Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation		Stck./VE pcs/PU	kg/VE kg/PU	
		Länge length	Modul module			Höhe height
System T24/75 system T24/75		T- Hauptprofil passend für Kupplungstyp ES und FDS der Querprofile T- Querprofil feuerverzinktes Stahlblech mit beschichteter Kappe Farbe:	ES/FDS mit Kupplungstyp ES oder FDS GEIPEL-Standarddeckenweiß ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage			
		T- main runner suitable for coupling type ES and FDS of the cross tees Cross tee hot dip galvanized steel sheet with coated cap colour:	ES/FDS with coupling type ES or FDS GEIPEL Standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010, other colours on request			
		T- Hauptprofil 24/75 T- main runner 24/75	ES/FDS ES/FDS			
	07503600	3600 mm	600	75 mm	12	33,0
	07504375	4375 mm	625	75 mm	8	24,0
	07504800	4800 mm	600	75 mm	8	27,0
	0750000	Sonderlänge special length		75 mm		je nach Länge depending on the length
		T- Querprofil 24/75 T- Querprofil 24/75	ES ES			
	07501800	1800 mm	600	75 mm	12	15,2
	07501875	1875 mm	625	75 mm	12	15,8
	07502400	2400 mm	600	75 mm	12	20,4
	07502500	2500 mm	625	75 mm	12	21,0
	0751000	Sonderlänge special length		75 mm		je nach Länge depending on the length
		T- Querprofil 24/75 T- Querprofil 24/75	FDS FDS			
		1800 mm	600	75 mm	12	15,2
		1875 mm	625	75 mm	12	15,8
		2400 mm	600	75 mm	12	20,4
		2500 mm	625	75 mm	12	21,0
		Sonderlänge special length		75 mm		je nach Länge depending on the length
		Sonderstanzungen bei allen Profiltypen sind Schlitzstanzungen mit unterschiedlichen Abständen auf Anfrage möglich Special punching for all profile types of slot punchings are different distances possible on request				
		flexibel flexible				h= 75 mm